


Unità di allacciamento 2000 A (35005)

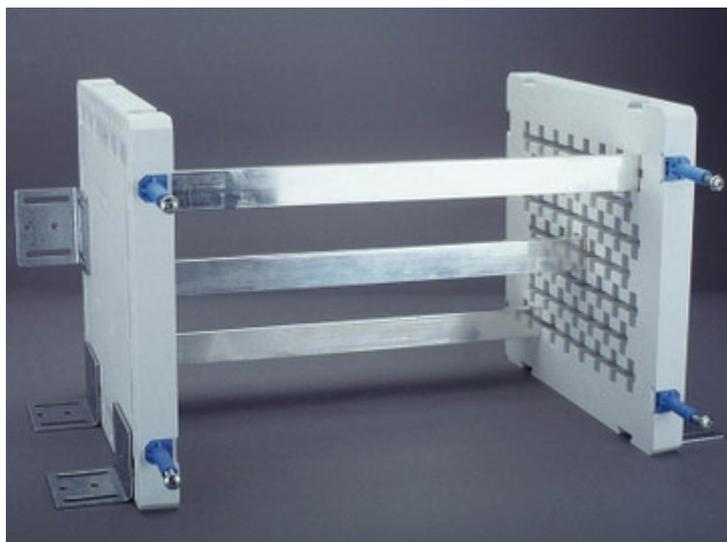

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 35005

Unità di allacciamento 2000 A
per larghezza quadro 600 mm

Montaggio

centre feed unit

Gruppo di prodotti 11

Sottogruppo merceologico 12

Pz / conf. 1

EAN 4021267350055

Vantaggi prodotto

Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Catalog page 2018 : 5.1

eCl@ss 6.1 27370390
27370390
ETIM 4.0 EC001900
ETIM 5.0 EC001900

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CentreFeedUnit

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 2000 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 1400 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 28.1 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 43.9 W.)

rated peak withstand current I_{pk} : 117 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} : 52,7 kA / 0,1s

SCCR: 103kA @ fuse Class L 1600A

4-pole busbar system, can be retrofitted

Valori meccanici

L x H x P: 540 x 300 x 300

Peso: 1716 kg/100

Poli: 3 poli

Sezione: 720 mm²

Avvisi e consigli

The scope of delivery includes: 2 busbar supports, 3 busbars, fastening brackets, fastening screws and holders for covers.

Accessori



01047
Morsetto per cavi con capocorda
M10



01094
CRITO®
Morsetto per cavi
95 - 300 mm²



01185
CRITO®
Morsetto per barre profilate
320 - 800 mm²
Alveolo 41x 20-42



01203
CRITO®
Morsetto universale
16 - 120 mm², AWG 4 - MCM 250



01318
CRITO®
Morsetto a pinza
Cu / Al 95 - 185 mm²



01514
Morsetto per cavi con capocorda
M8



01760
CRITO®
Morsetto a pinza
Cu / Al 95 - 300 mm²



01838
Barra con profilo a TT, 720mm²
lunghezza 453 mm, stagnata



01906
CRITO®
Morsetto per barre profilate
500 - 750 mm²
alveolo 51 x 5-28



01907
CRITO®
Morsetto per barre profilate
600 - 900 mm²
alveolo 64 x 5-28



01911
CRITO®
Morsetto per barre profilate
600 - 1200 mm²
alveolo 64 x 20-42



01934
CRITO®
Morsetto per barre profilate
800 - 1600 mm²
alveolo 81 x 20-42



01935
CRITO®
Morsetto per barre profilate

1000 - 2000 mm²
alveolo 101 x 20-42



01936

CRITO[®]

Morsetto per barre profilate

500 - 1000 mm²

alveolo 51 x 20-42



35017

Fissaggi aggiuntivi per copertura
per unità di allacciamento