


Supporto per barre, esterno, 3p /4p (35008)

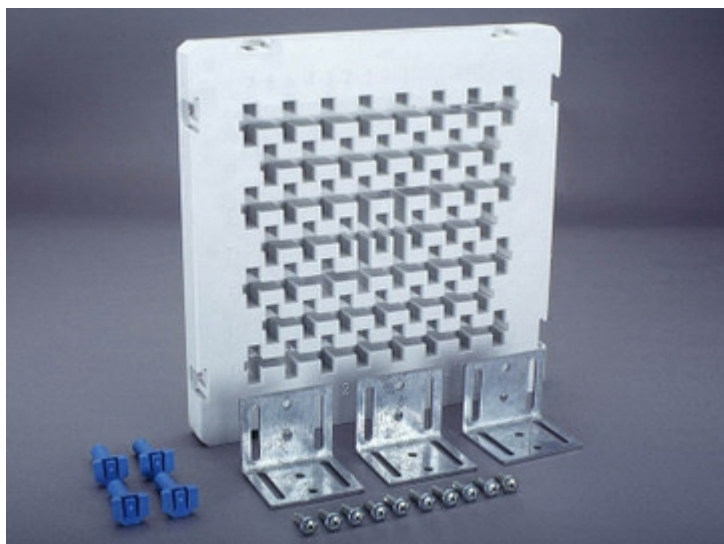

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 35008

Supporto per barre, esterno, 3p /4p
per unità di allacciamento con barre TT / TTT

Montaggio

centre feed unit

Gruppo di prodotti 11

Sottogruppo merceologico 15

Pz / conf. 2

EAN 4021267350086

Catalog page 2018 : 5.2

eCl@ss 6.1 27400607
27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: Z1140-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Rated voltage (UL) AC: 600
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

can also be used for 4-pole busbar systems

Valori meccanici

L x H x P: 30 x 300 x 300

Peso: 458 kg/100


Proprietà materiali

Corpo resistenza alle temperature fino a 130°C,
base: ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 600,
senza alogeni

Avvisi e consigli


The scope of delivery includes fastening brackets, fastening screws and holders for covers.

Accessori



35001

Supporto per barre, centrale, 3p
per unità di allacciamento con barre TTT



35009

Supporto per barre, centrale, 4p
per unità di allacciamento con barre TT



35017

Fissaggi aggiuntivi per copertura
per unità di allacciamento