

## Canalina incernierata IP40

- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)



T4 003 1050

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

| Caratteristiche Tecniche       |        |
|--------------------------------|--------|
| Dimensione                     |        |
| B                              | 500    |
| Spessore                       |        |
| [mm]                           | 1,20   |
| Peso                           |        |
| [Kg/m]                         | 10,10  |
| Sez.geometrica del canale      |        |
| [cm <sup>2</sup> ]             | 489,22 |
| Sezione intesa come conduttore |        |
| [mm <sup>2</sup> ]             | 859,20 |
| Quantità cerniere              |        |
| T0 601                         | 2      |
| T0 602                         | 3      |

Certificazioni



**T0 601** Cerniera senza treccia di messa a terra

**T0 602** Cerniera con treccia di messa a terra

### A richiesta:

- 03 Zincato a caldo per immersione
- 11 Verniciato grigio RAL 7032
- 40 Inox AISI 304

## Canalina incernierata IP40


- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

### Applicazioni


Il nostro sistema "ZT" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio.

La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all'installazione dell'impianto di canalizzazione.

Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

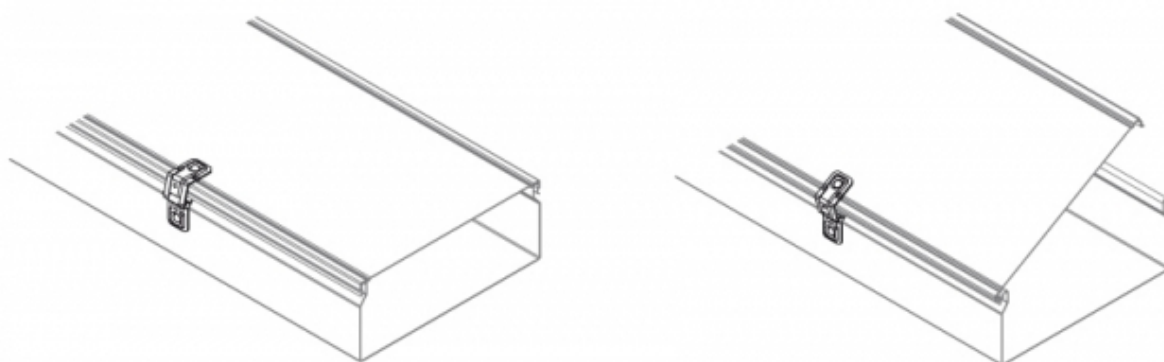


A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. T0 610) (1) ssati in corrispondenza delle cerniere.

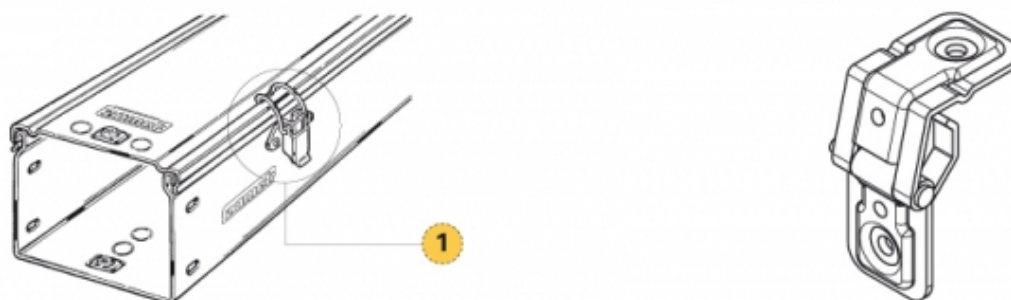

## Canalina incernierata IP40

- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

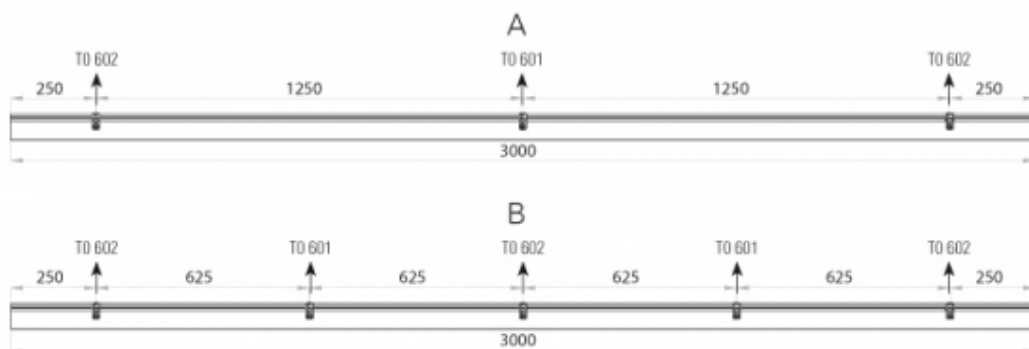

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300

Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400