

## Elemento rettilineo - Luce 25A - 2/4/6 poli



BA 25A 305S

Finiture

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione       |        |
|------------------|--------|
| B                | 17     |
| H                | 47     |
| Peso             |        |
| [Kg/pz]          | 1,65   |
| Dati Tecnici     |        |
| In (A)           | 25A    |
| Conduttori       | 3P+N+T |
| Lunghezza        |        |
| mm               | 3000   |
| Spessore profilo |        |
| Al[mm]           | 0,85   |
| Derivazioni      |        |
| n°               | 5      |

In accordo a:

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

- Rivestimento: **AL 6060 T6** - utilizzato come conduttore di terra (PE)

- Sezione equivalente in rame del rivestimento: **69 mm<sup>2</sup>**.

- Grado di protezione **IP55**

A richiesta possono essere previste misure diverse da 3m


La lunghezza minima per i pezzi a misura è L.600mm

## Elemento rettilineo - Luce 25A - 2/4/6 poli


### Montaggio

#### IMPORTANTE

Apertura corretta dell'imballo  
Correct opening of the package




Istruzioni di montaggio  
Assembly Instructions

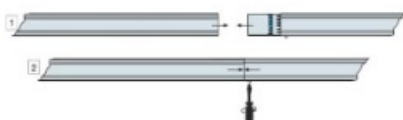

Unire il lato del giunto di una barra con l'altra barra dal lato conduttori.  
Accertarsi che l'inserimento a scatto sia stato eseguito in modo corretto.

Istruzioni di montaggio  
Assembly Instructions

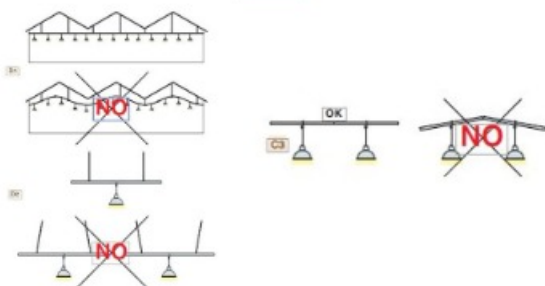

La sospensione del condotto sbarre per risultare eseguita in modo corretto, il suo profilo, al termine dell'installazione deve risultare lineare e perfettamente in piano sia in orizzontale che in verticale, eventualmente intervenire sulle staffe e sulle mensole per allineamento.

