

## Elemento rettilineo - Luce 40A - 4/6 poli



BA 40A 305S

Finiture

In accordo a:

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

### Caratteristiche Tecniche

#### Dimensione

B 17

H 47

#### Peso

[Kg/pz] 2,10

#### Dati Tecnici

In (A) 40A

Conduttori 3P+N+T

#### Lunghezza


mm 3000

#### Spessore profilo

Al[mm] 0,85

#### Derivazioni

n° 5




## Elemento rettilineo - Luce 40A - 4/6 poli


### Montaggio

#### IMPORTANTE

Apertura corretta dell'imballo  
*Correct opening of the package*

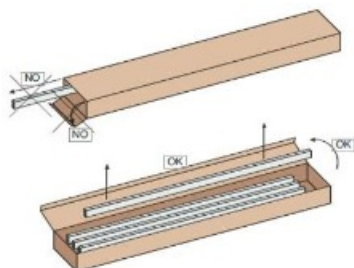


Istruzioni di montaggio  
*Assembly Instructions*

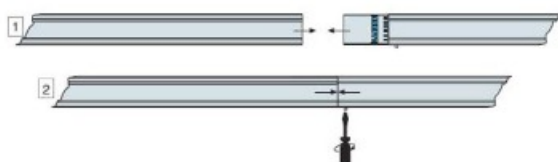

Unire il lato del giunto di una barra con l'altra barra dal lato conduttori.  
Accertarsi che l'inserimento a scatto sia stato eseguito in modo corretto.

Istruzioni di montaggio  
*Assembly Instructions*

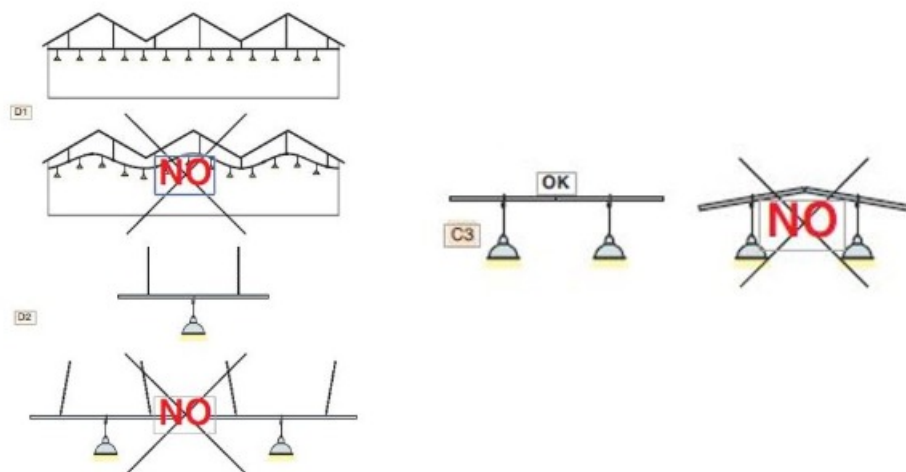

La sospensione del condotto sbarre per risultare eseguita in modo corretto, il suo profilo, al termine dell'installazione deve risultare lineare e perfettamente in piano.

sia in orizzontale che in verticale, eventualmente intervenire sulle staffe e sulle mensole per allineamento.