

Elemento rettilineo - Luce 40A - 4/6 poli

BA 40A 3065S

Finiture



Caratteristiche Tecniche

Dimensione

B	17
H	47

Peso

[Kg/pz]	2,40
---------	------

Dati Tecnici

In (A)	40A
Conduttori	5P+N+T

Lunghezza

mm	3000
----	------

Spessore profilo


Al[mm]	0,85
--------	------

Derivazioni

n°	5
----	---

In accordo a:

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6




Elemento rettilineo - Luce 40A - 4/6 poli


Montaggio

IMPORTANTE

Apertura corretta dell'imballo
Correct opening of the package

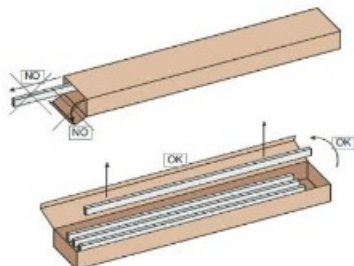


Istruzioni di montaggio
Assembly Instructions

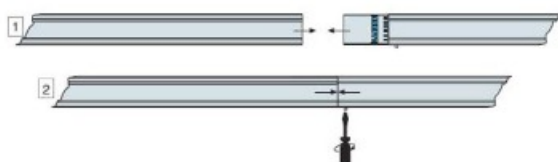

Unire il lato del giunto di una barra con l'altra barra dal lato conduttori.
Accertarsi che l'inserimento a scatto sia stato eseguito in modo corretto.

Istruzioni di montaggio
Assembly Instructions

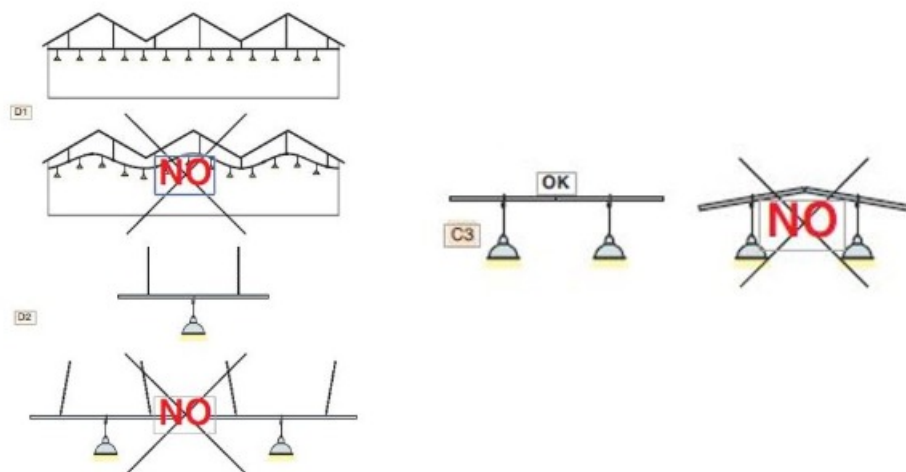

La sospensione del condotto sbarre per risultare eseguita in modo corretto, il suo profilo, al termine dell'installazione deve risultare lineare e perfettamente in piano.

sia in orizzontale che in verticale, eventualmente intervenire sulle staffe e sulle mensole per allineamento.