

## Profilato a "C" asolato



EO 044 3000

Lunghezza: 3000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

| Caratteristiche Tecniche |             |
|--------------------------|-------------|
| Spessore                 |             |
| [mm]                     | 1,50 - 2,00 |
| Peso                     |             |
| Lunghezza                |             |
| [mm]                     | 3000        |
| (1)                      |             |
| Cod.Spessore             | 15          |
| (2)                      |             |
| (3)                      |             |
| Cod.Spessore             | 20          |

(1) La cifra finale (15) fa parte del codice identificando lo spessore

(2) La cifra finale (18) fa parte del codice identificando lo spessore

(3) La cifra finale (20) fa parte del codice identificando lo spessore


## Profilato a "C" asolato

### Montaggio

L (lunghezza) a richiesta da 50 mm sino a 6000 mm (in multipli di 50mm)

Fissaggio per copertura grecata con vite autoperforante

Asolata 25x9 mm - Foro  $\varnothing$  9 mm

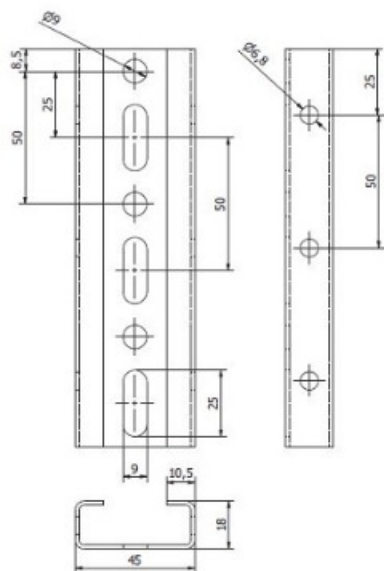

## Profilato a "C" asolato



EO 044 3000

Lunghezza: 3000

Finiture

73 Inox AISI 430 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |       |
|--------------------------|-------|
| Spessore                 |       |
| [mm]                     | 2,00  |
| Peso                     |       |
| [Kg/m]                   | 1,330 |
| Lunghezza                |       |
| [mm]                     | 3000  |
| (1)                      |       |
| Cod.Spessore             | 15    |
| (2)                      |       |
| (3)                      |       |
| Cod.Spessore             | 20    |

(1) La cifra finale (15) fa parte del codice identificando lo spessore

(2) La cifra finale (18) fa parte del codice identificando lo spessore

(3) La cifra finale (20) fa parte del codice identificando lo spessore


## Profilato a "C" asolato

### Montaggio

L (lunghezza) a richiesta da 50 mm sino a 6000 mm (in multipli di 50mm)

Fissaggio per copertura grecata con vite autoperforante

Asolata 25x9 mm - Foro  $\varnothing$  9 mm

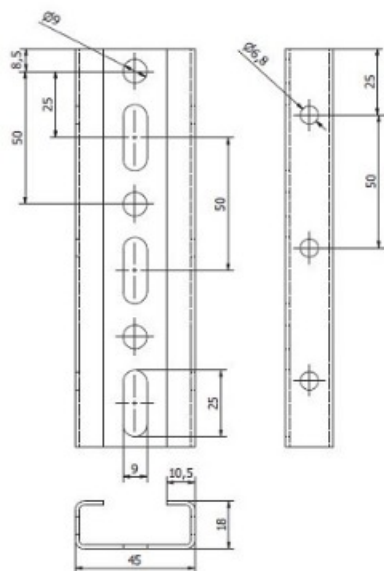

## Profilato a "C" asolato



EO 044 3000

Lunghezza: 3000

Finiture

76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

| Caratteristiche Tecniche |       |
|--------------------------|-------|
| Spessore                 |       |
| [mm]                     | 1,80  |
| Peso                     |       |
| [Kg/m]                   | 1,174 |
| Lunghezza                |       |
| [mm]                     | 3000  |
| (1)                      |       |
| (2)                      |       |
| Cod.Spessore             | 18    |
| (3)                      |       |

(1) La cifra finale (15) fa parte del codice identificando lo spessore

(2) La cifra finale (18) fa parte del codice identificando lo spessore

(3) La cifra finale (20) fa parte del codice identificando lo spessore

## Profilato a "C" asolato

### Montaggio

L (lunghezza) a richiesta da 50 mm sino a 6000 mm (in multipli di 50mm)

Fissaggio per copertura grecata con vite autoperforante

Asolata 25x9 mm - Foro  $\varnothing$  9 mm

