

Profilato a "C" asolato



EO 044 6000

Lunghezza: 6000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	1,50 - 2,00
Peso	
Lunghezza	
[mm]	6000
(1)	
Cod.Spessore	15
(2)	
(3)	
Cod.Spessore	20

(1) La cifra finale (15) fa parte del codice identificando lo spessore

(2) La cifra finale (18) fa parte del codice identificando lo spessore

(3) La cifra finale (20) fa parte del codice identificando lo spessore


Profilato a "C" asolato

Montaggio

L (lunghezza) a richiesta da 50 mm sino a 6000 mm (in multipli di 50mm)

Fissaggio per copertura grecata con vite autoperforante

Asolata 25x9 mm - Foro $\varnothing$ 9 mm

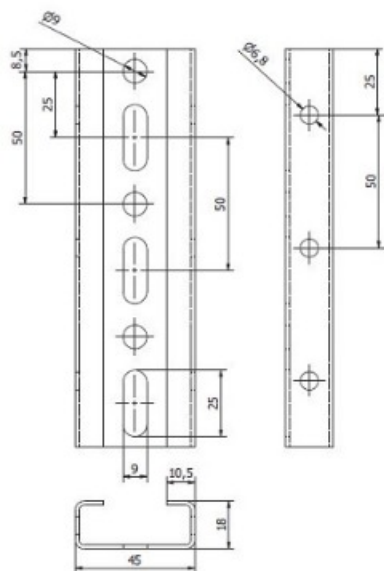

Profilato a "C" asolato



EO 044 6000

Lunghezza: 6000

Finiture

73 Inox AISI 430 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	1,330
Lunghezza	
[mm]	6000
(1)	
Cod.Spessore	15
(2)	
(3)	
Cod.Spessore	20

(1) La cifra finale (15) fa parte del codice identificando lo spessore

(2) La cifra finale (18) fa parte del codice identificando lo spessore

(3) La cifra finale (20) fa parte del codice identificando lo spessore


Profilato a "C" asolato

Montaggio

L (lunghezza) a richiesta da 50 mm sino a 6000 mm (in multipli di 50mm)

Fissaggio per copertura grecata con vite autoperforante

Asolata 25x9 mm - Foro $\varnothing$ 9 mm

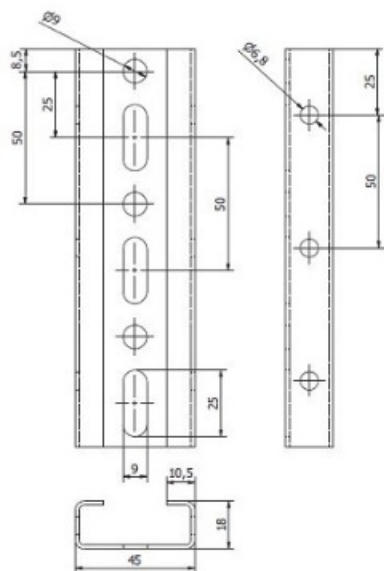

Profilato a "C" asolato



EO 044 6000

Lunghezza: 6000

Finiture

76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	1,80
Peso	
[Kg/m]	1,174
Lunghezza	
[mm]	6000
(1)	
(2)	
Cod.Spessore	18
(3)	

(1) La cifra finale (15) fa parte del codice identificando lo spessore

(2) La cifra finale (18) fa parte del codice identificando lo spessore

(3) La cifra finale (20) fa parte del codice identificando lo spessore

Profilato a "C" asolato

Montaggio

L (lunghezza) a richiesta da 50 mm sino a 6000 mm (in multipli di 50mm)

Fissaggio per copertura grecata con vite autoperforante

Asolata 25x9 mm - Foro $\varnothing$ 9 mm

