

## Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 052 1050

Lunghezza: 2000

Finiture

**20** Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |       |
|--------------|-------|
| H            | 100   |
| B            | 500   |
| Spessore     |       |
| [mm]         | 2,00  |
| Peso         |       |
| [Kg/m]       | 20,07 |
| Dati Tecnici |       |
| L            | 2000  |
| N°Cerniere   | 3     |
| N°Fermagli   | 3     |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatatura UL

### Certificazioni




## Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico

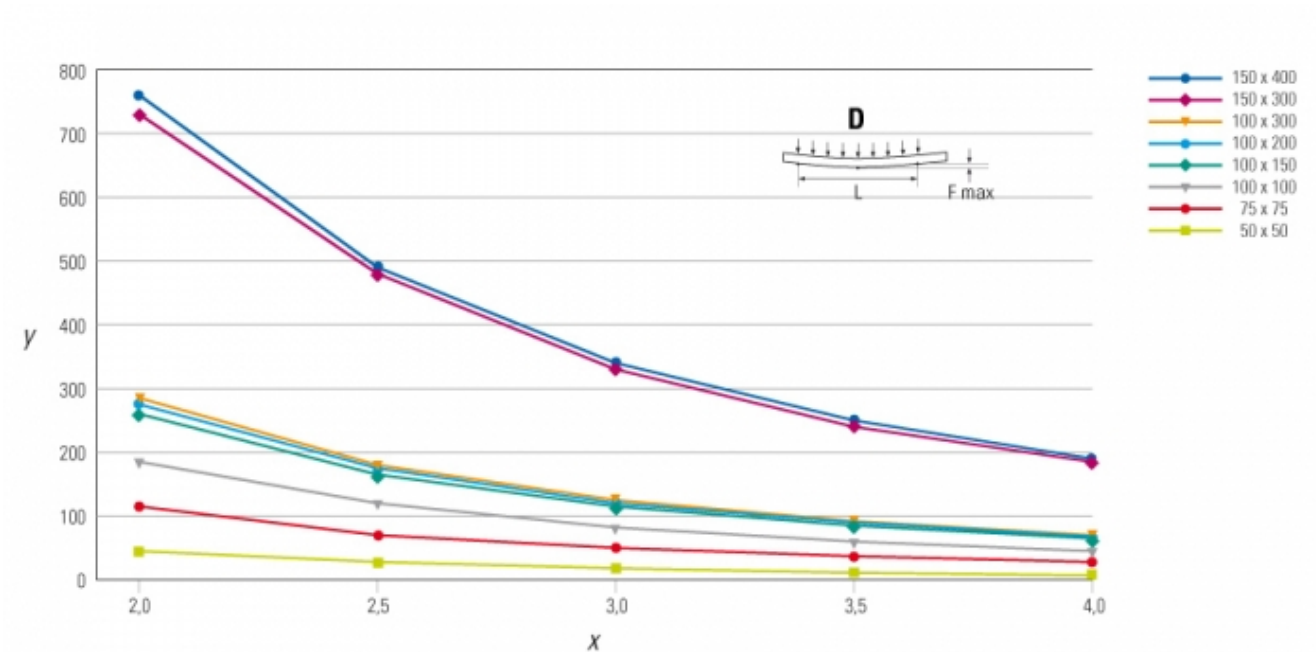

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

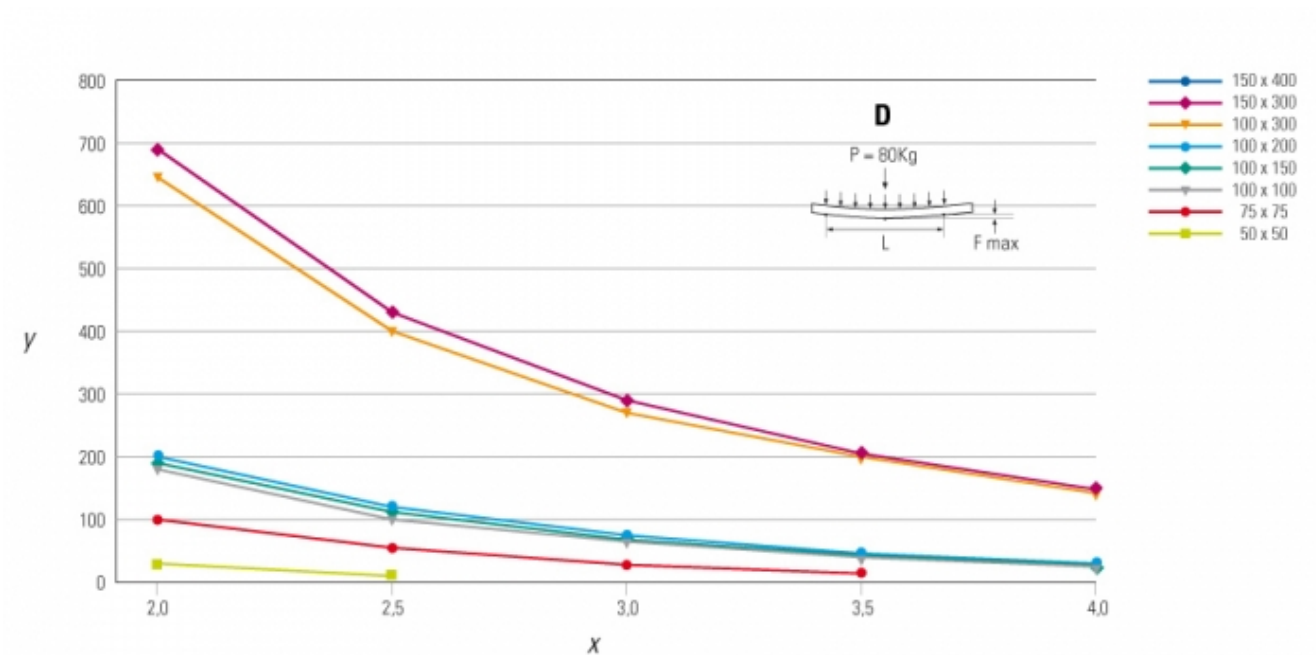

## Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

## Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

### Applicazioni

Il nostro sistema "ZM" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere, il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

