

Separatore Sostegno



M0 068 1000

Lunghezza: 2000

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	2,32
Dati Tecnici	
L	2000

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

Certificazioni




Non compatibile con tutte le misure di canale,
considerare l'ingombro della chiusa a farfalla.
SOLO dalla B.150 posizionato in centro al canale
Montaggio con: T0 620 0610+T0 624 0600

CODICE SOLO SU RICHIESTA

Separatore Sostegno


Diagramma di Carico

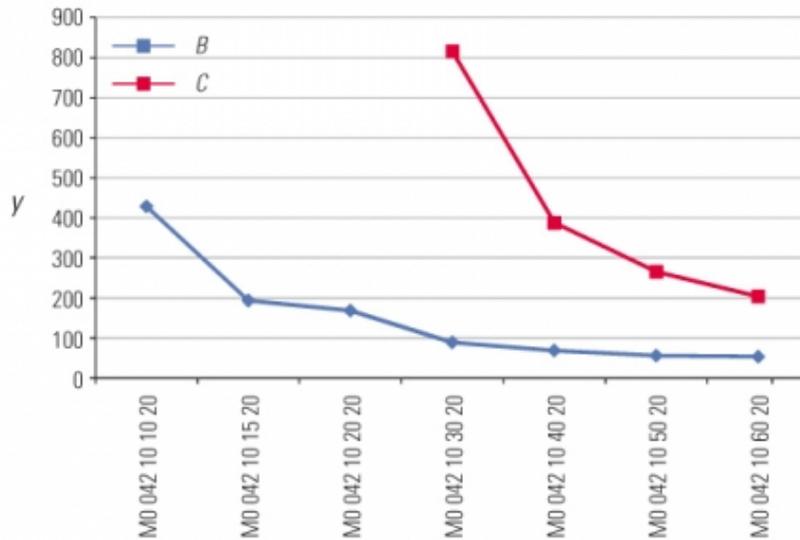

Coperchio M0 042 20

B= Coperchio
C= Coperchio con rinforzo

Coperchio alluminio antiscivolo mandorlato M0 042 50

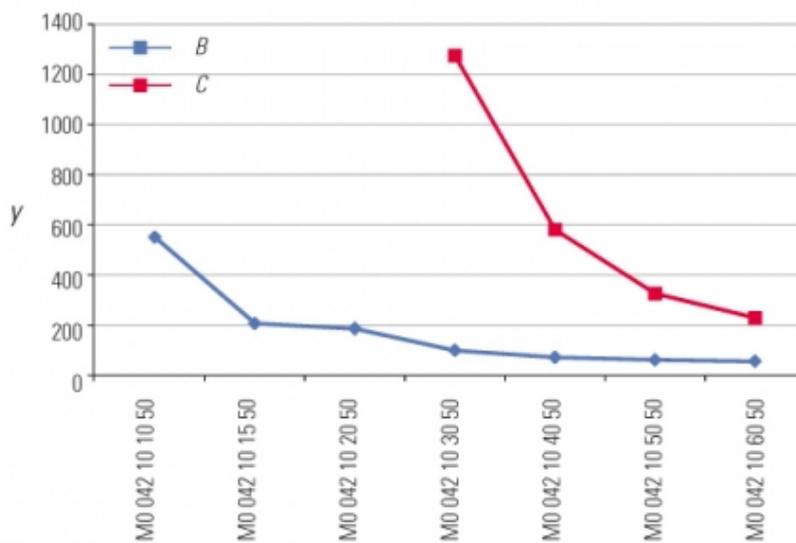

Separatore Sostegno

La freccia max (F max) per i suddetti carichi è sempre inferiore a 1/200 della luce (L)

Separatore Sostegno

Applicazioni

