


Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

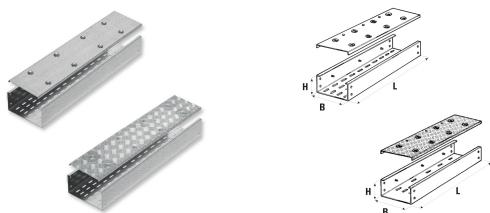

M0 072 1030

Lunghezza: 2000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	300
Spessore	
[mm]	1,50
Peso	
[Kg/m]	9,87
Dati Tecnici	
L	2000
N°Farfalle	8

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 +1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico

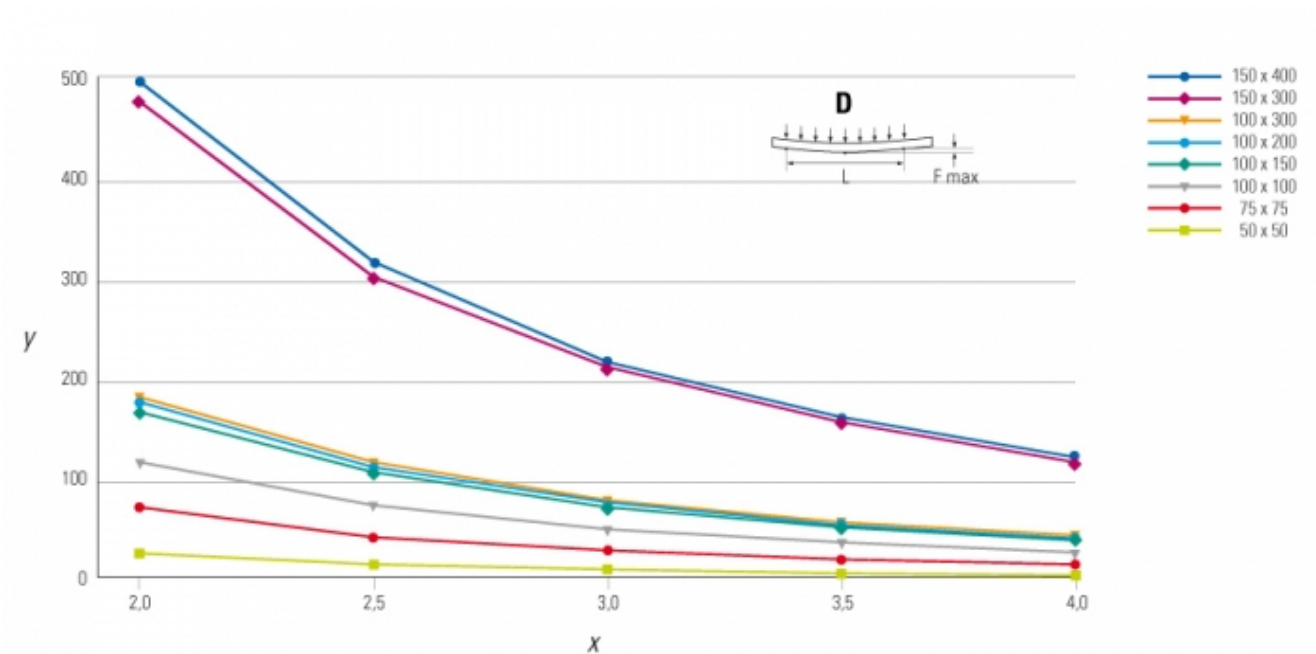

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

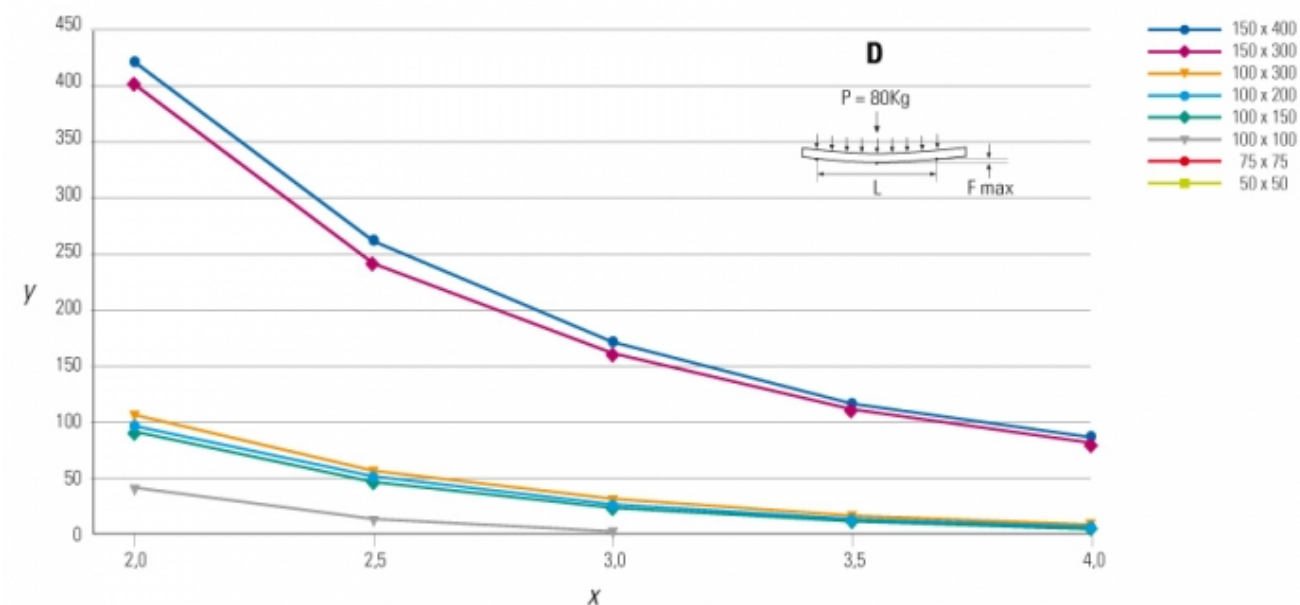

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **T0 620 0612 + T0 624 0600**

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

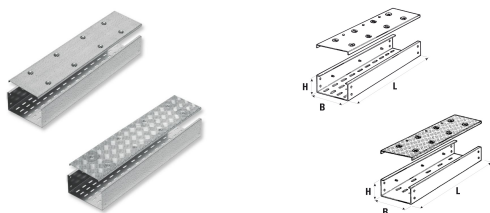

M0 072 1030

Lunghezza: 2000

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	300
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	13,20
Dati Tecnici	
L	2000
N°Farfalle	8

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 +1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico

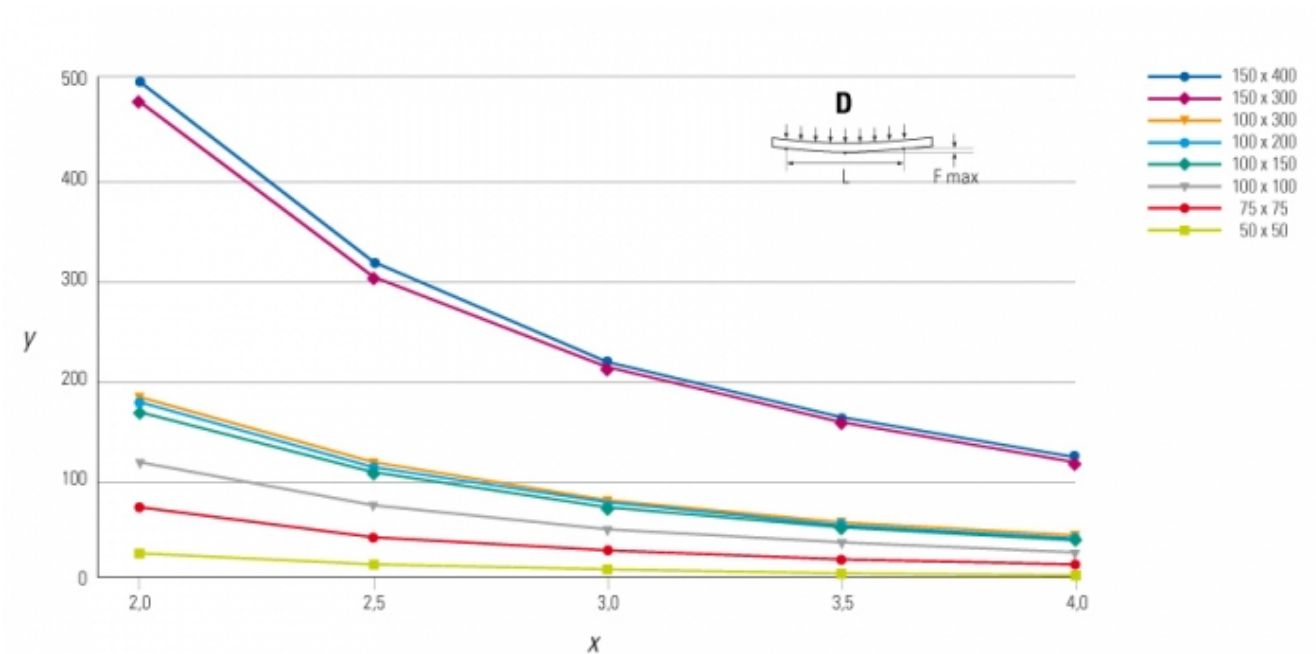

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

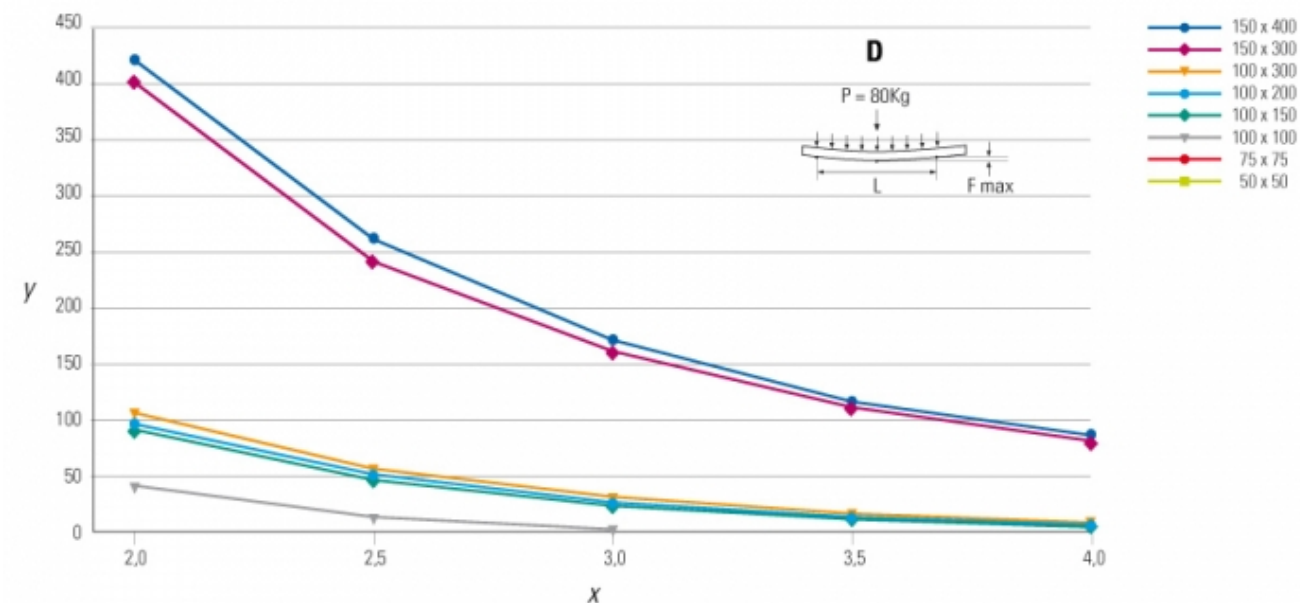

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **T0 620 0612 + T0 624 0600**

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

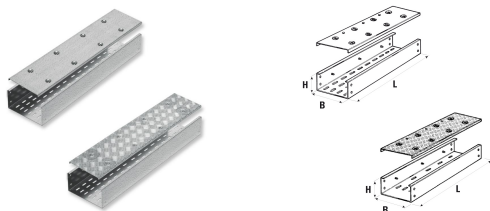

M0 072 1030

Lunghezza: 2000

Finiture

50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	300
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	10,91
Dati Tecnici	
L	2000
N°Farfalle	8

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 +1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico

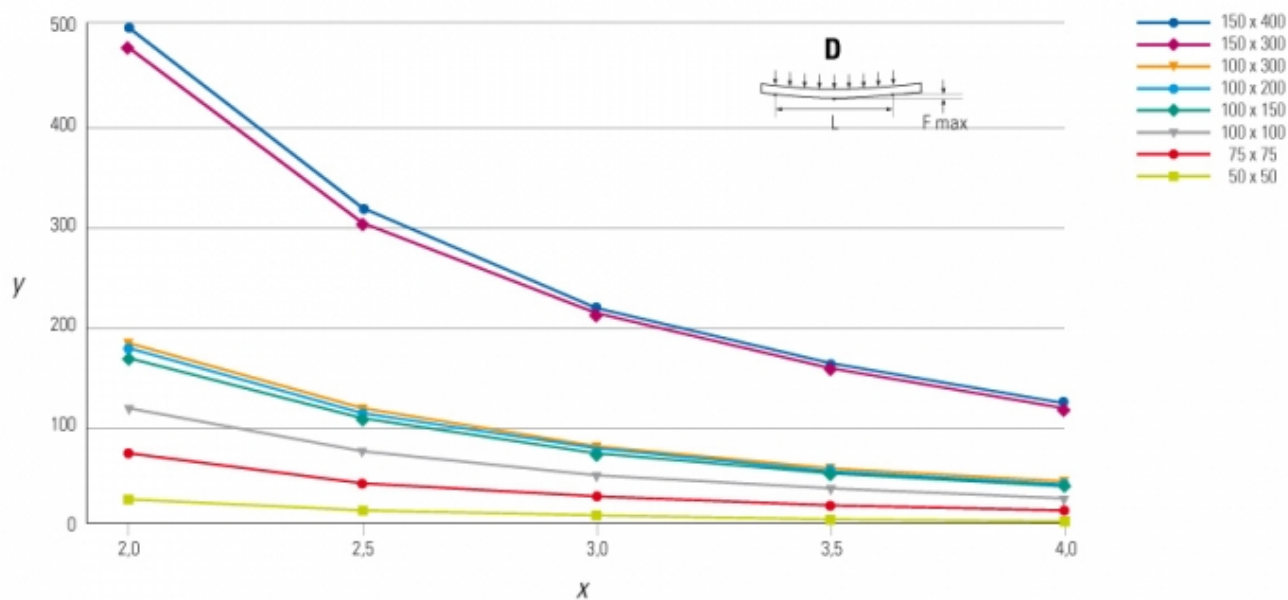

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

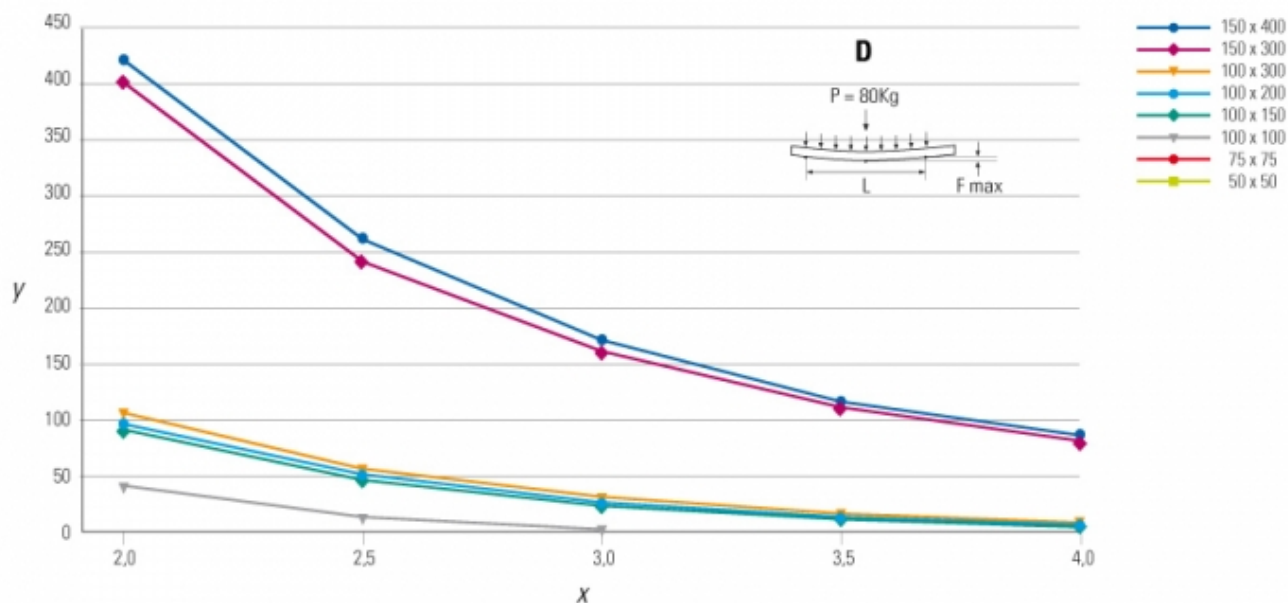

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **T0 620 0612 + T0 624 0600**