


## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

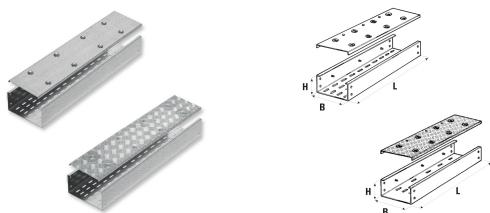

M0 072 1030

Lunghezza: 2000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 300  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,50 |
| Peso         |      |
| [Kg/m]       | 9,87 |
| Dati Tecnici |      |
| L            | 2000 |
| N°Farfalle   | 8    |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 +1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Diagramma di Carico

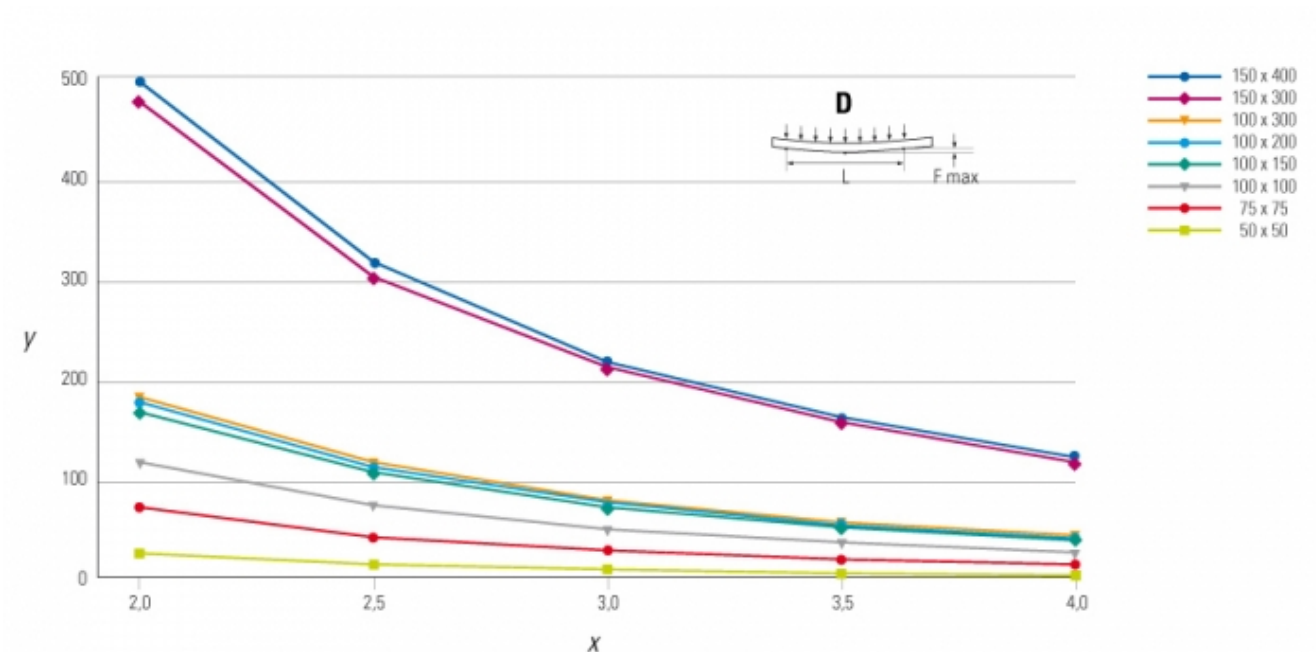

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

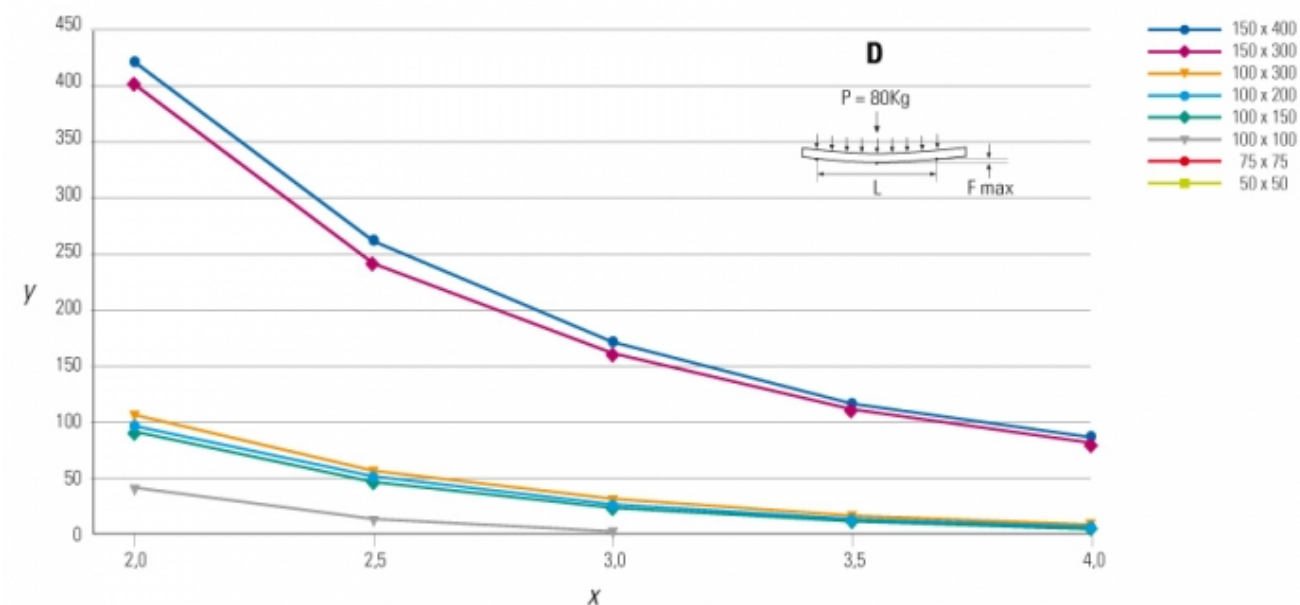

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **T0 620 0612 + T0 624 0600**

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

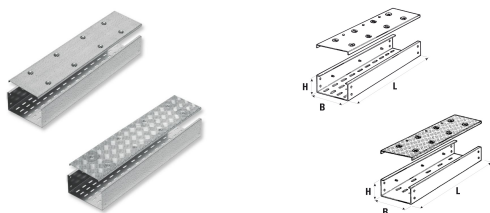

M0 072 1030

Lunghezza: 2000

Finiture

**20** Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |       |
|--------------|-------|
| H            | 100   |
| B            | 300   |
| Spessore     |       |
| [mm]         | 2,00  |
| Peso         |       |
| [Kg/m]       | 13,20 |
| Dati Tecnici |       |
| L            | 2000  |
| N°Farfalle   | 8     |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 +1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Diagramma di Carico

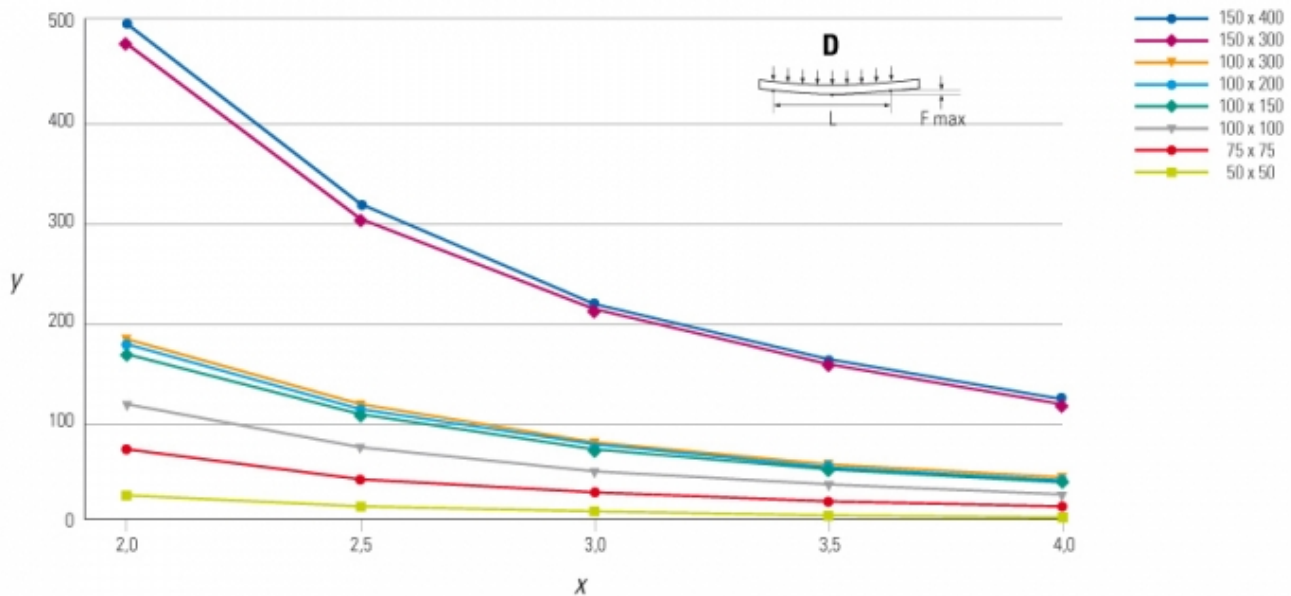

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

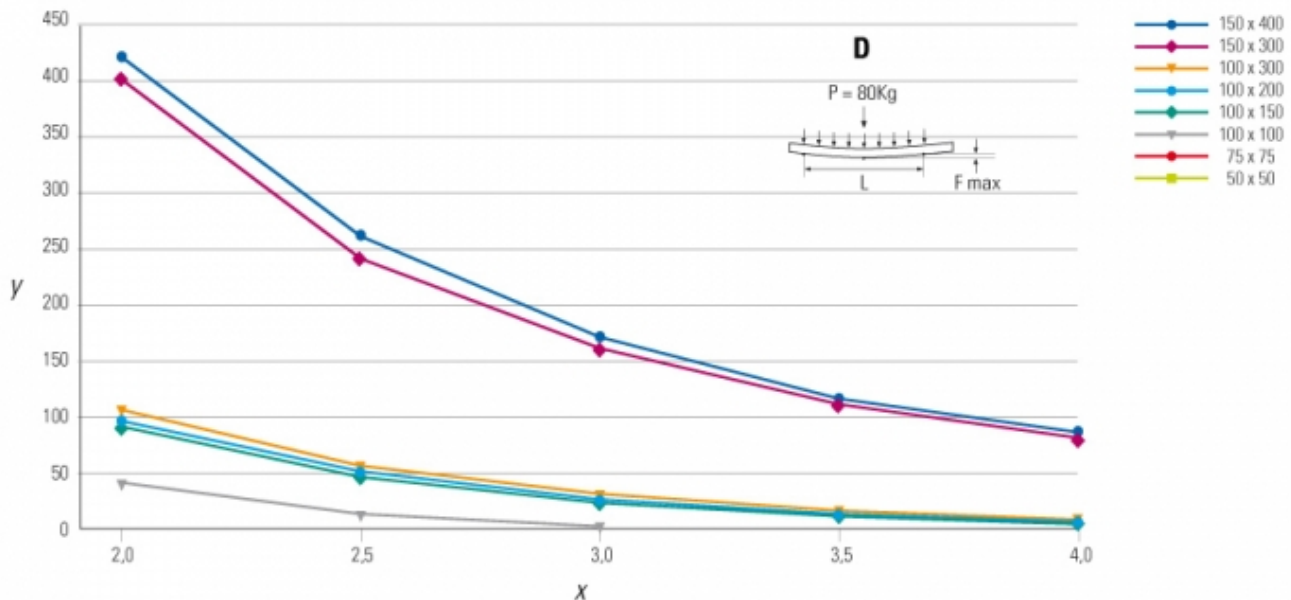

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **T0 620 0612 + T0 624 0600**

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 072 1030

Lunghezza: 2000

Finiture

**50** Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |       |
|--------------|-------|
| H            | 100   |
| B            | 300   |
| Spessore     |       |
| [mm]         | 2,00  |
| Peso         |       |
| [Kg/m]       | 10,91 |
| Dati Tecnici |       |
| L            | 2000  |
| N°Farfalle   | 8     |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 +1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Diagramma di Carico

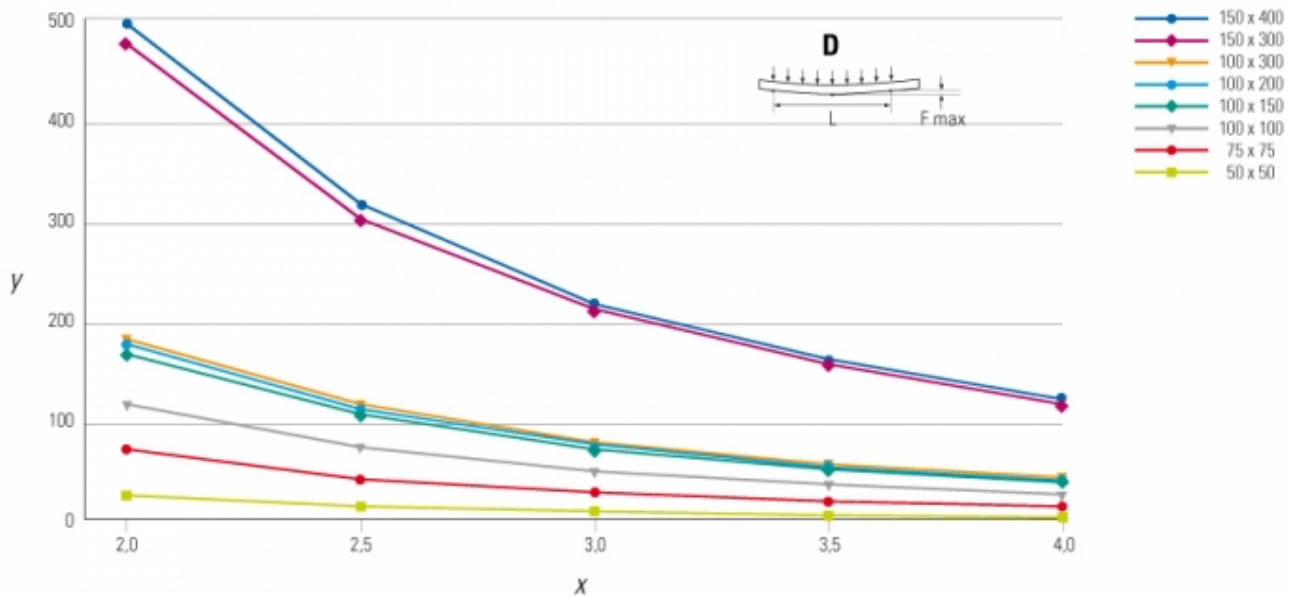

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

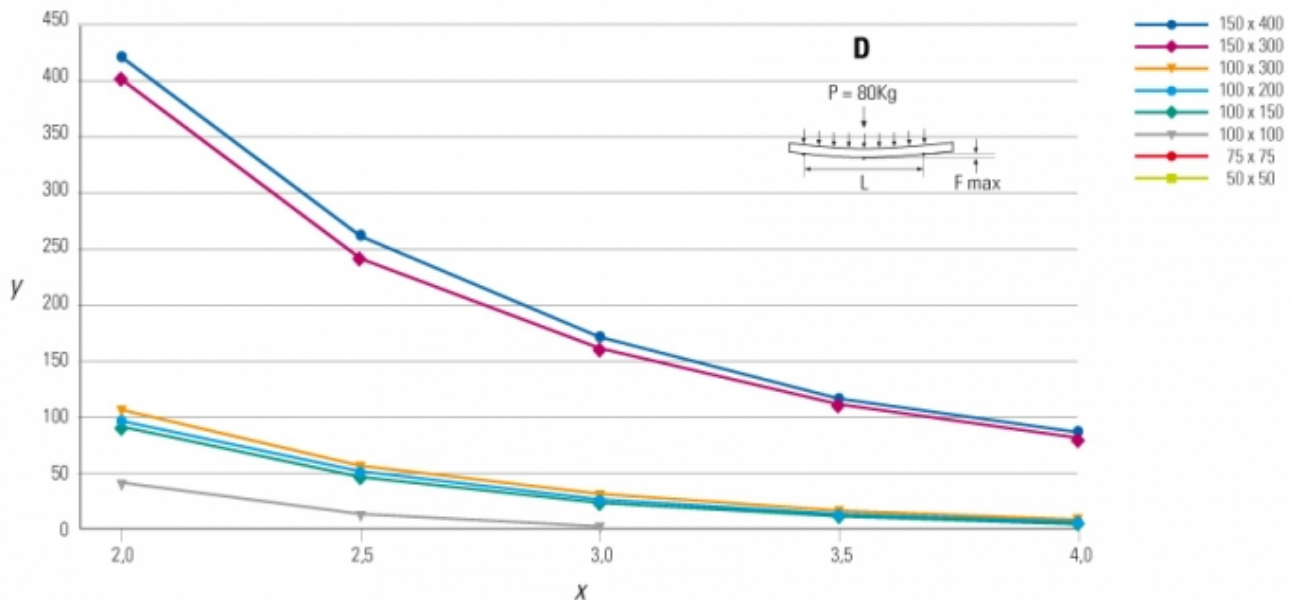

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

## Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato  
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

### Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **T0 620 0612 + T0 624 0600**