


Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 082 1010

Lunghezza: 2000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	1,20
Peso	
[Kg/m]	4,20
Dati Tecnici	
L	2000
N°Cerniere	2
N°Fermagli	2

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico

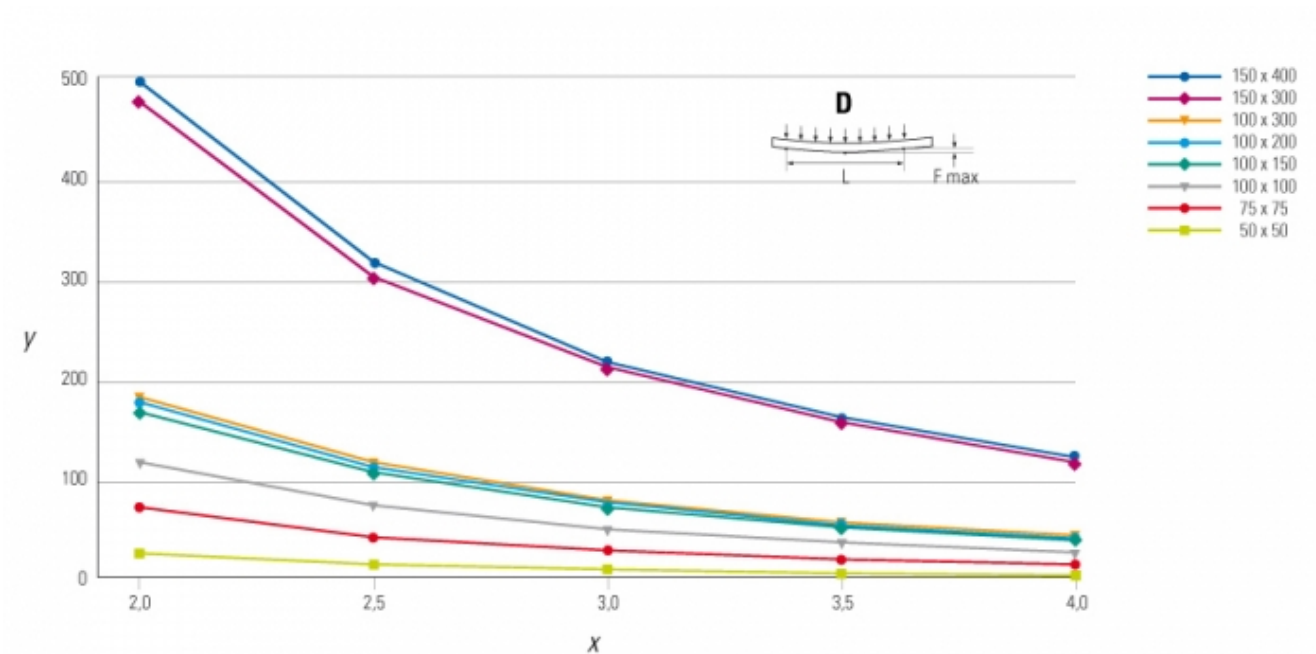

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

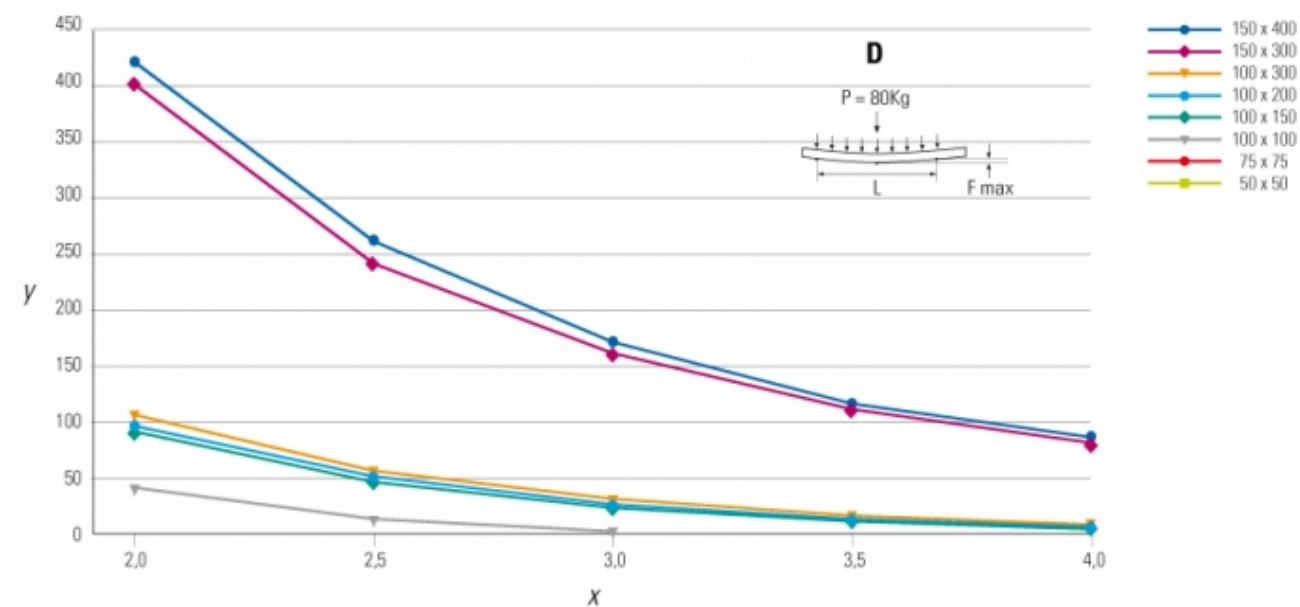

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg


Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Applicazioni

Il nostro sistema "ZM" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere, il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

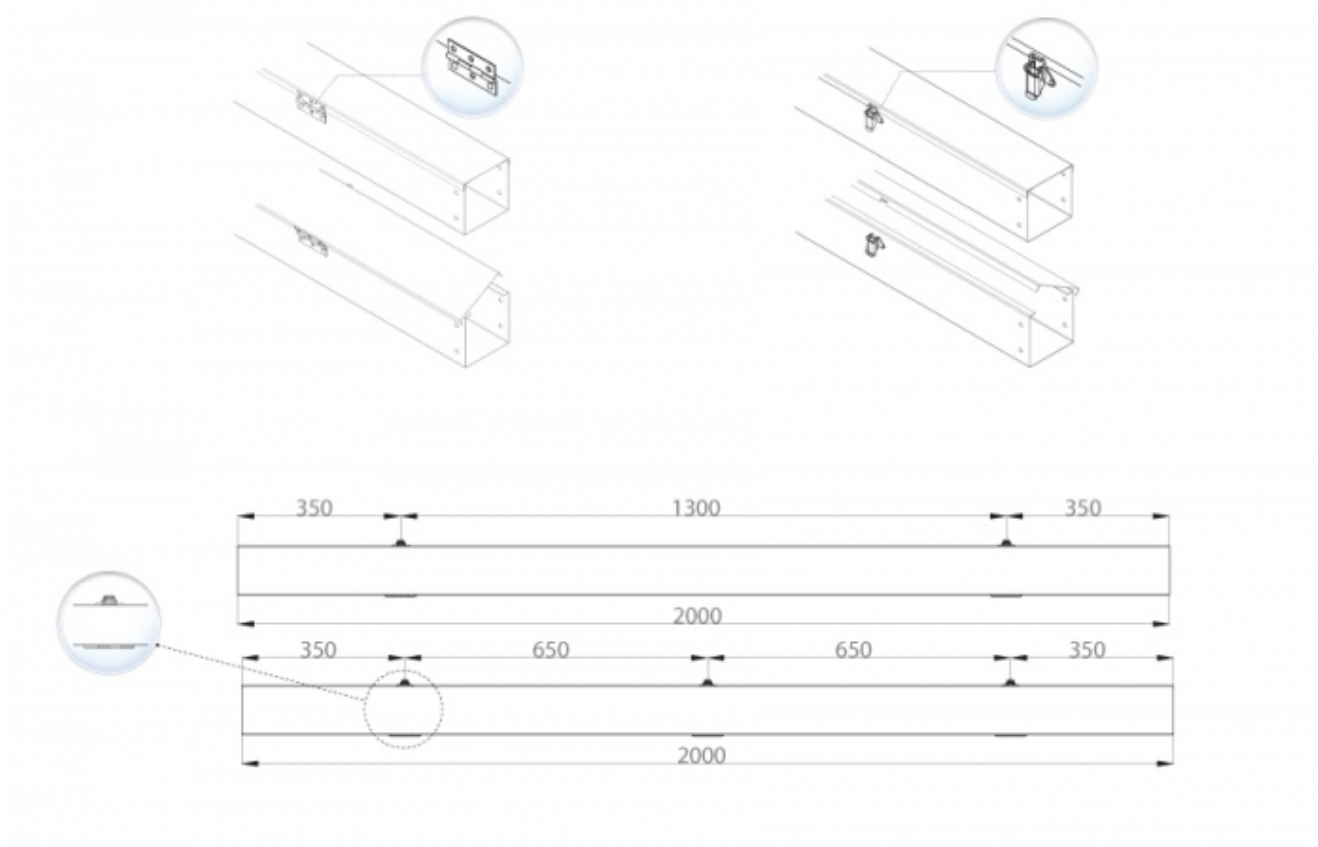

Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Montaggio


Dimensione asole sul fondo del canale: **25x7**

Montaggio con: **T0 620 0612 + T0 624 0600**

Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 082 1010

Lunghezza: 2000

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	7,09
Dati Tecnici	
L	2000
N°Cerniere	2
N°Fermagli	2

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico

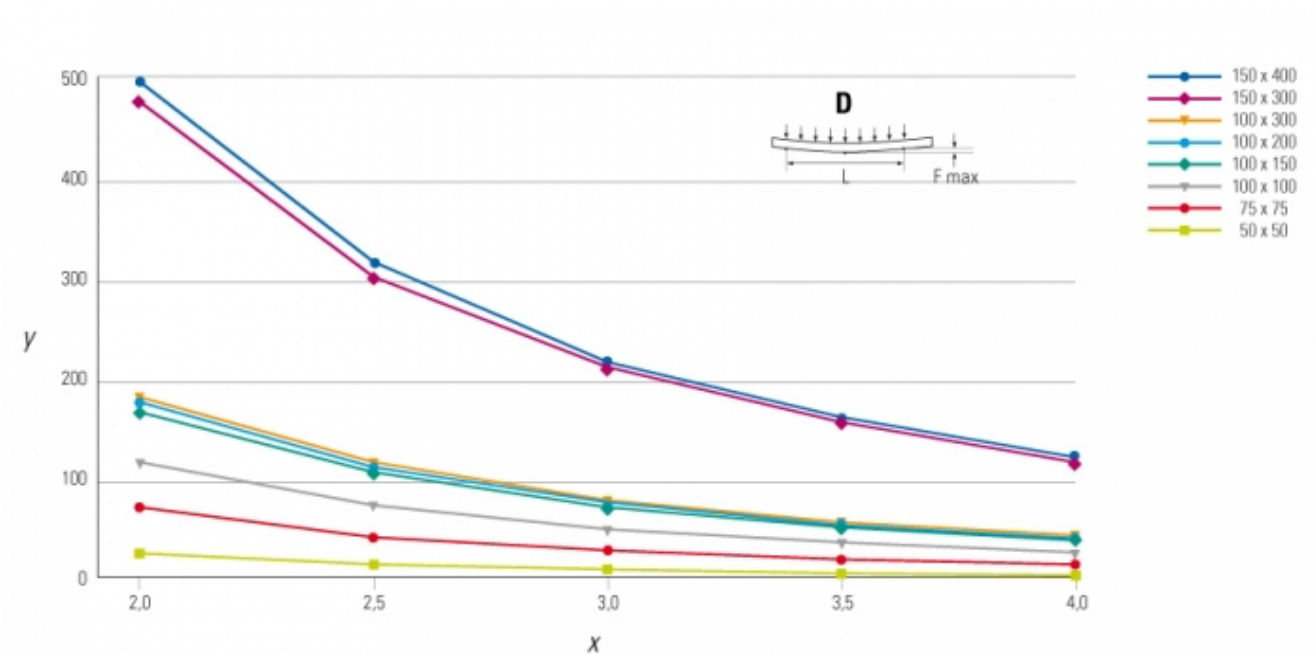

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

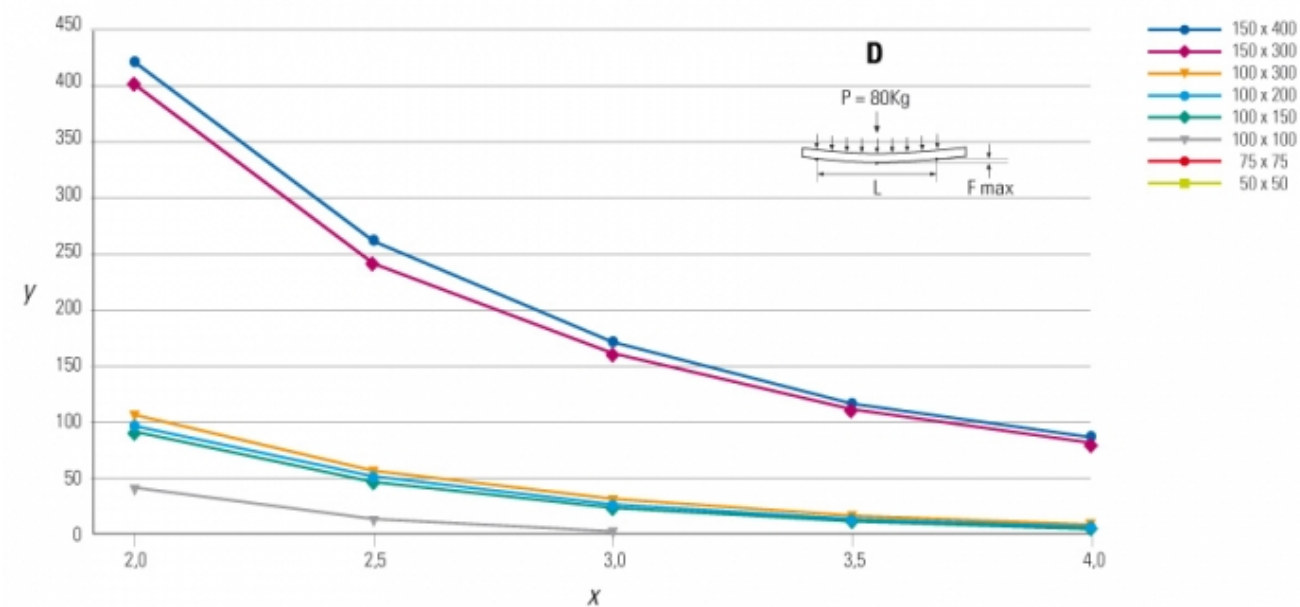

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg


Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Applicazioni

Il nostro sistema "ZM" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere, il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

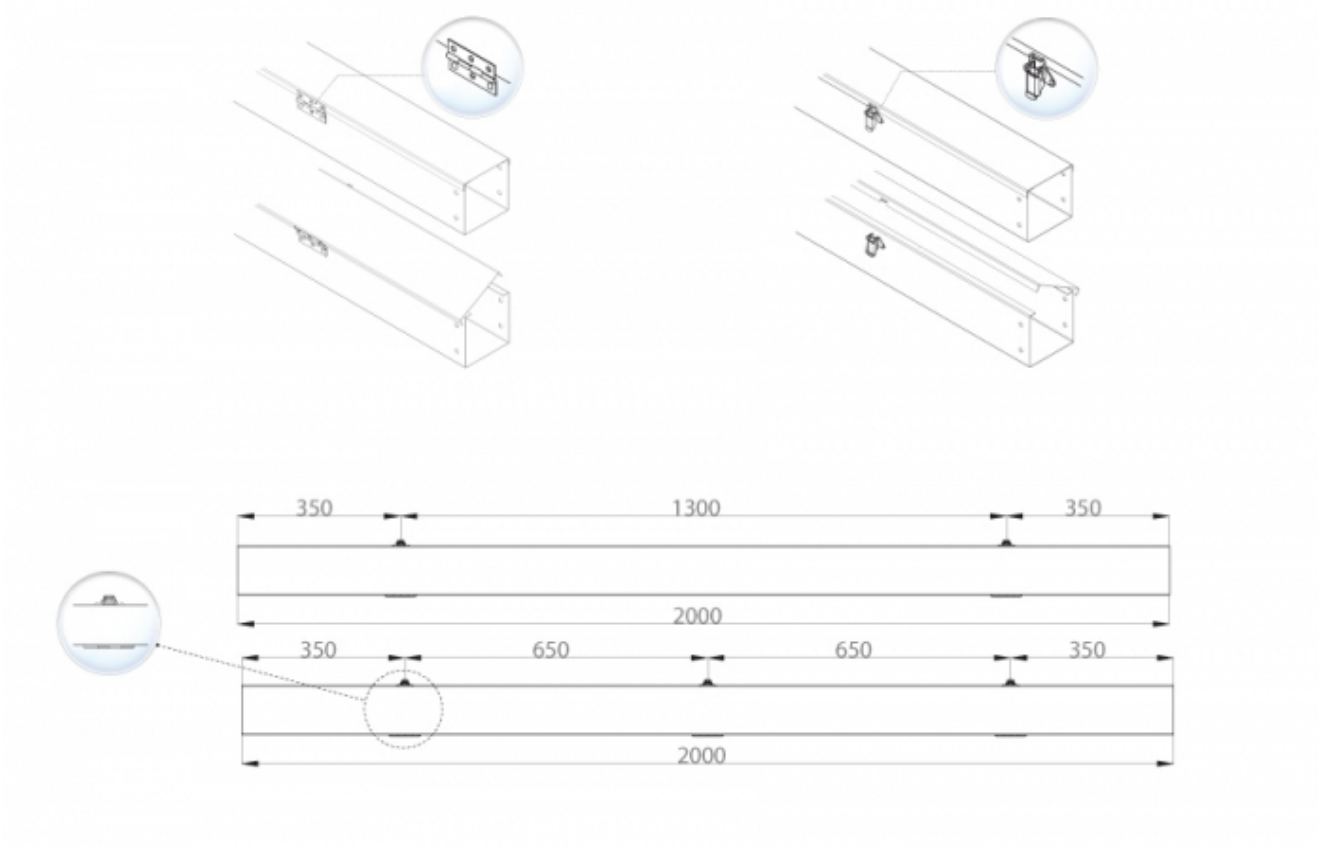

Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Montaggio

Dimensione asole sul fondo del canale: **25x7**

Montaggio con: **T0 620 0612 + T0 624 0600**