


## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 082 1020

Lunghezza: 2000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 200  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,50 |
| Peso         |      |
| [Kg/m]       | 7,56 |
| Dati Tecnici |      |
| L            | 2000 |
| N°Cerniere   | 3    |
| N°Fermagli   | 3    |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Diagramma di Carico

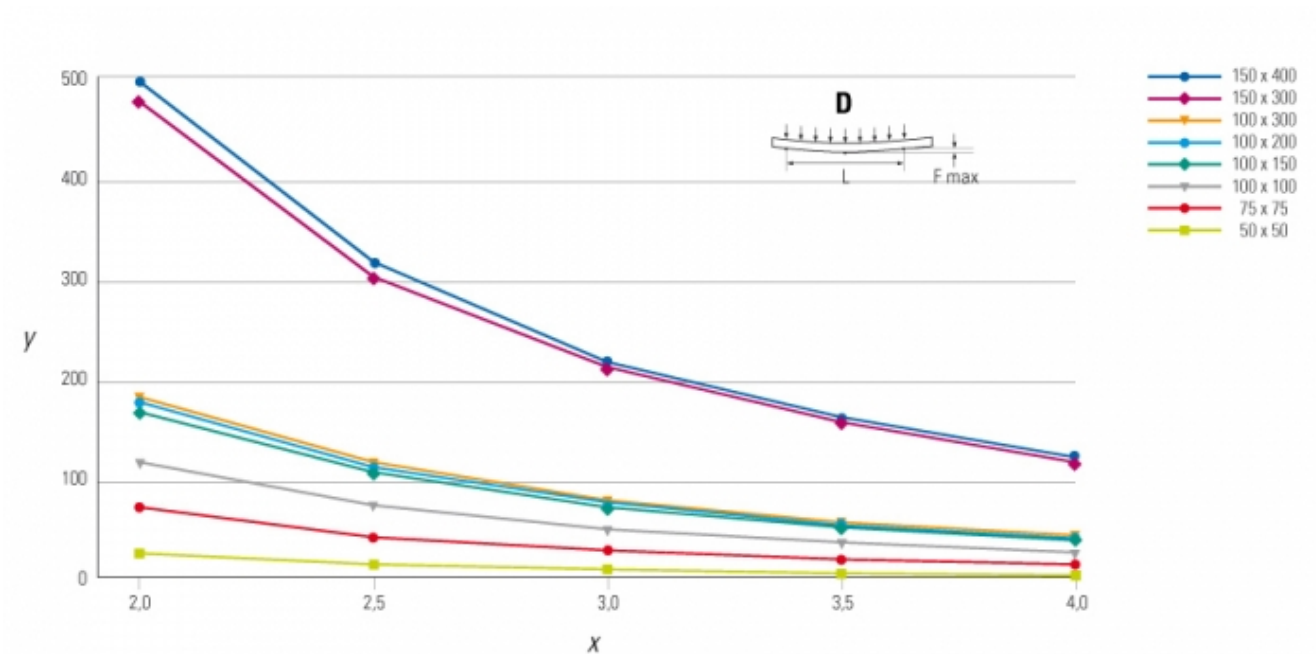

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

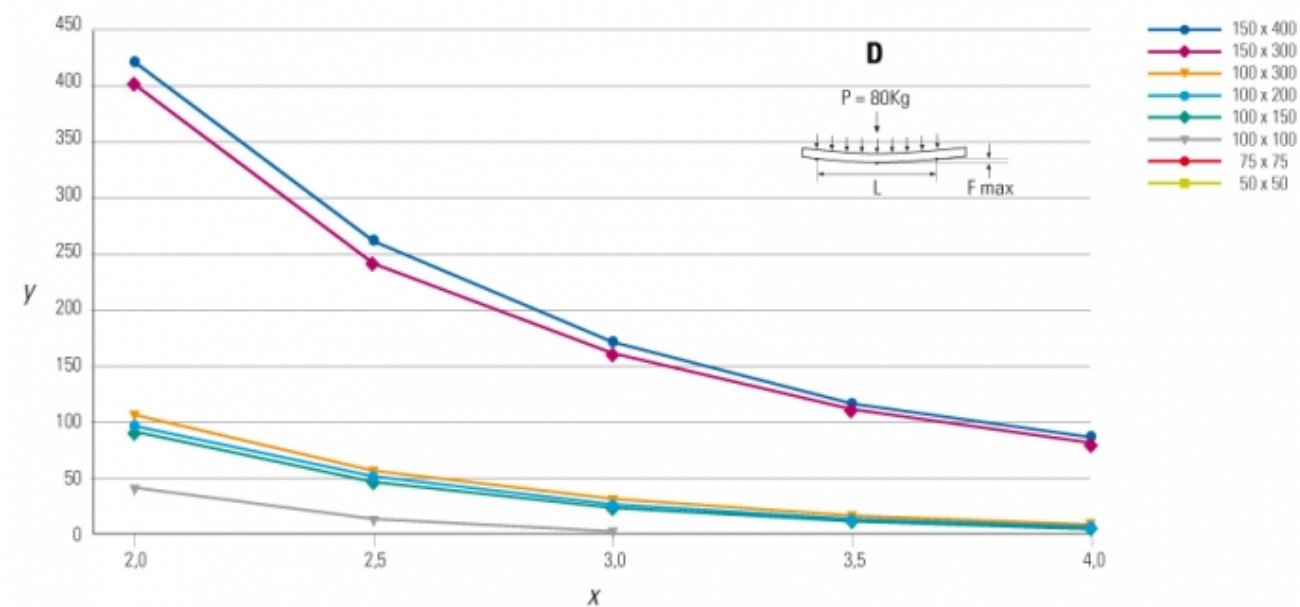

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg


## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

### Applicazioni

Il nostro sistema "ZM" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere, il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

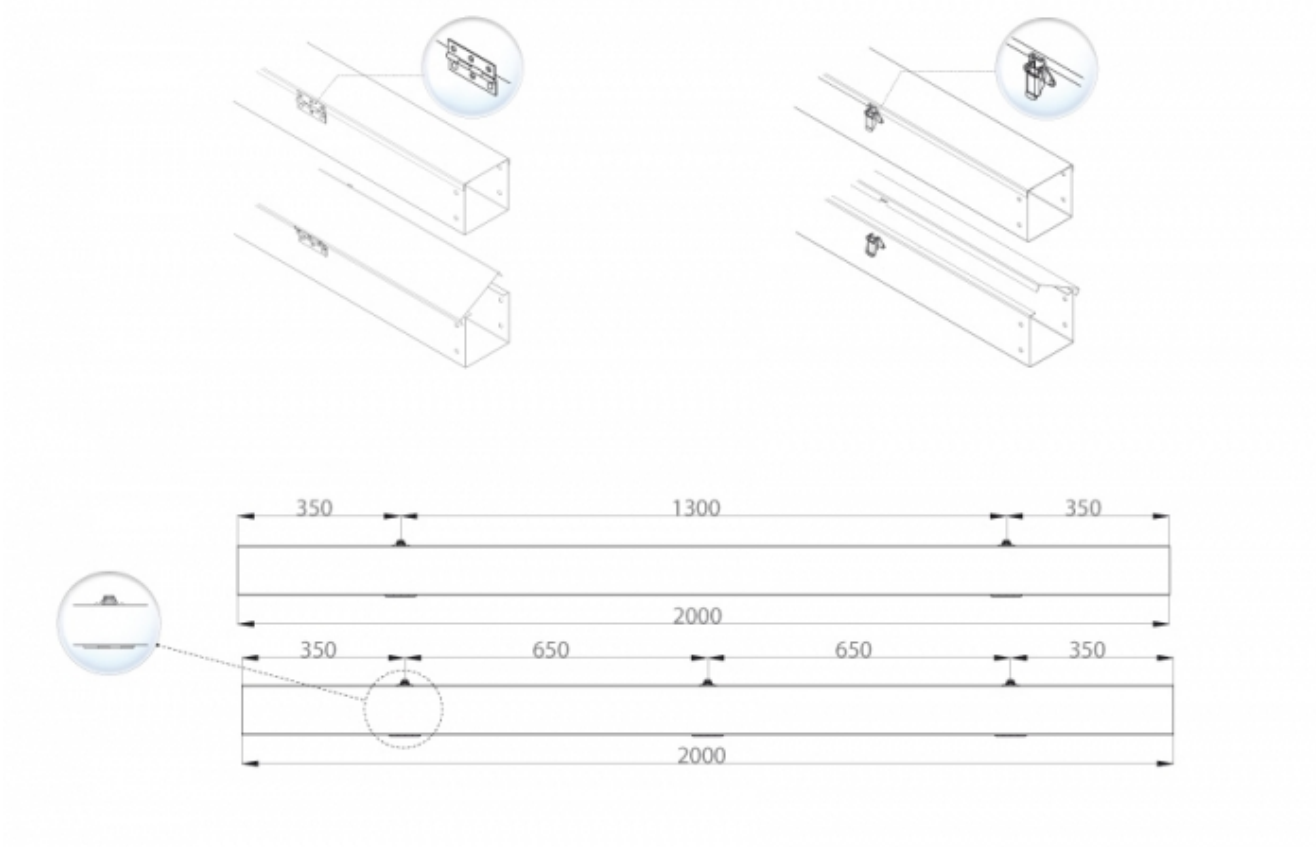

## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Montaggio


Dimensione asole sul fondo del canale: **25x7**

Montaggio con: **T0 620 0612 + T0 624 0600**

## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 082 1020

Lunghezza: 2000

Finiture

**20** Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |       |
|--------------|-------|
| H            | 100   |
| B            | 200   |
| Spessore     |       |
| [mm]         | 2,00  |
| Peso         |       |
| [Kg/m]       | 10,13 |
| Dati Tecnici |       |
| L            | 2000  |
| N°Cerniere   | 3     |
| N°Fermagli   | 3     |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


### Diagramma di Carico

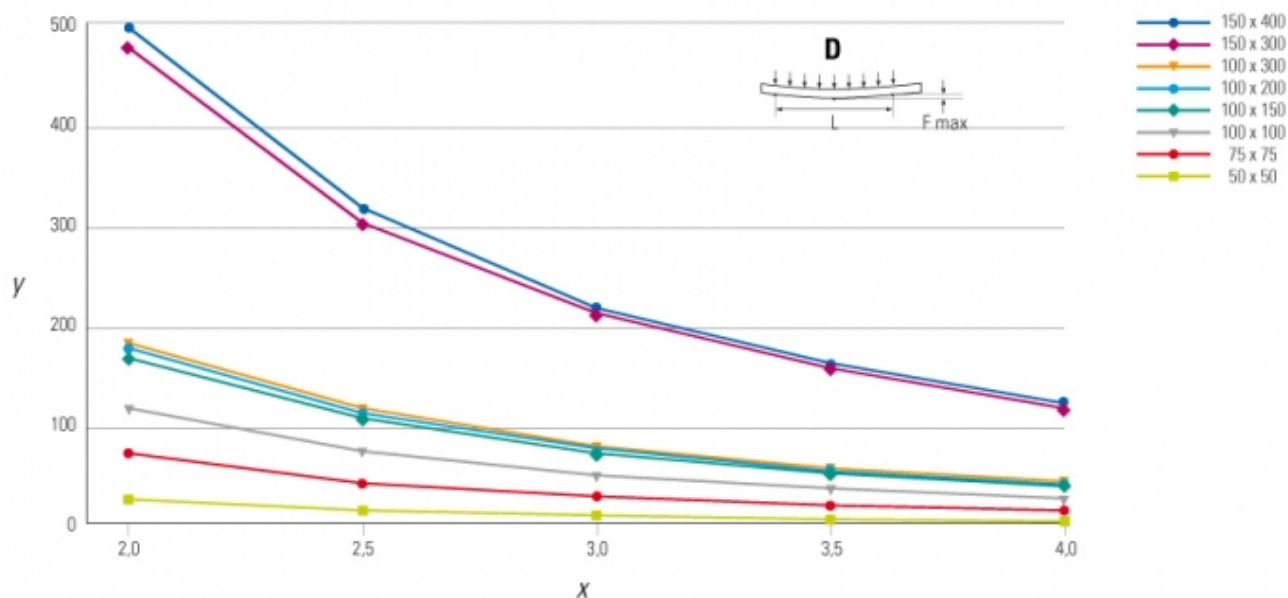

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

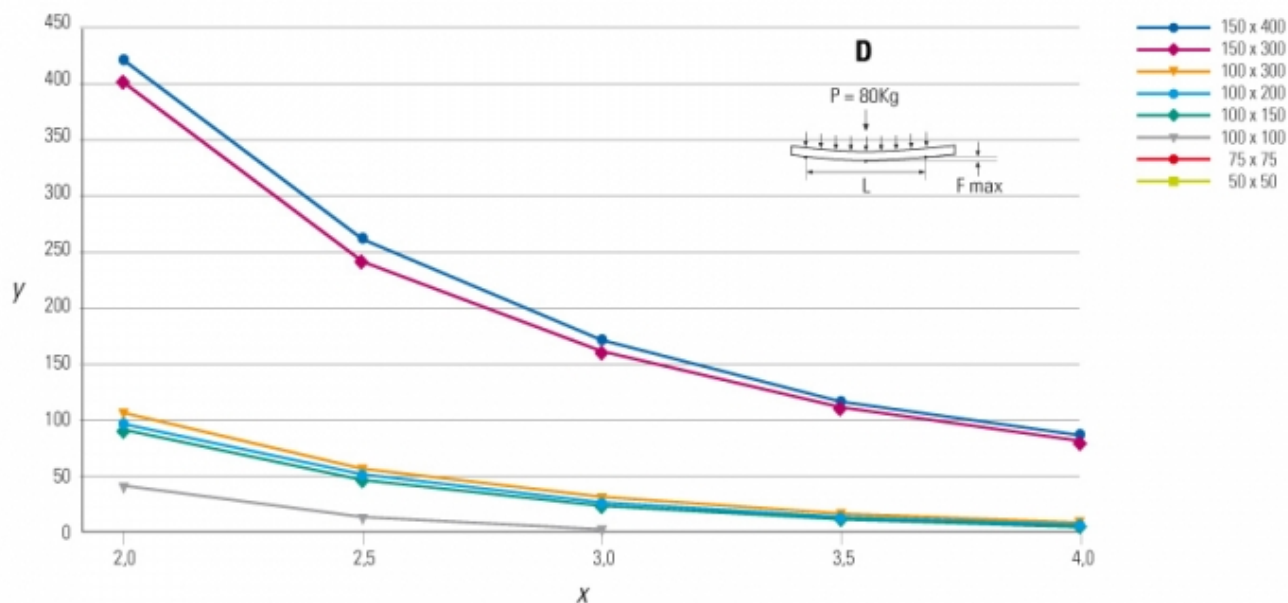

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg


## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

### Applicazioni

Il nostro sistema "ZM" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere, il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

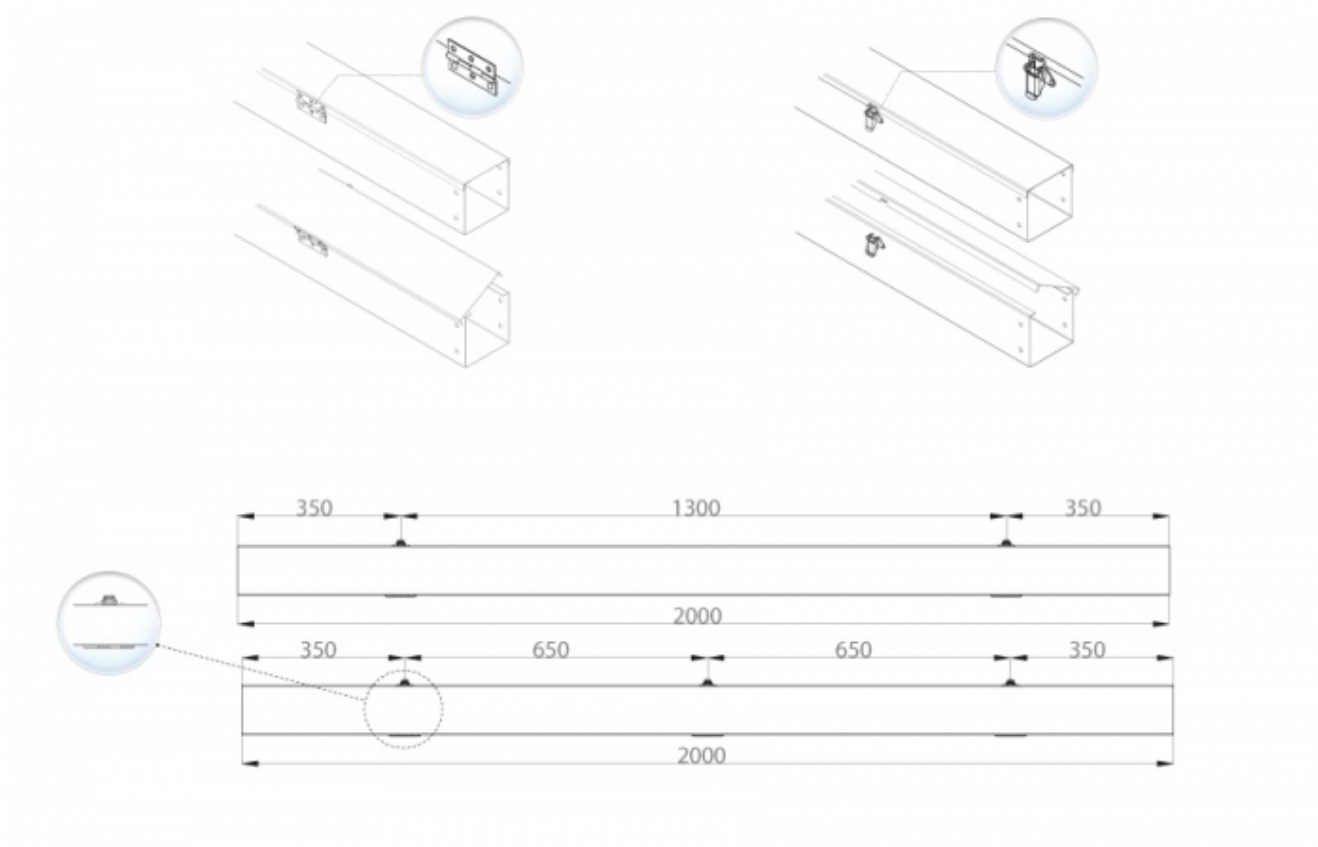

## Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Montaggio

Dimensione asole sul fondo del canale: **25x7**

Montaggio con: **T0 620 0612 + T0 624 0600**