


## Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

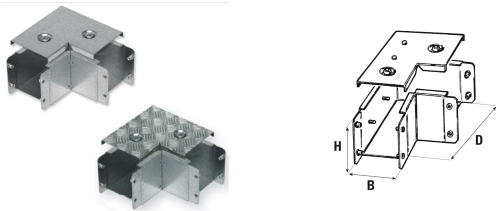

M0 140 1010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	100
H	100
Spessore	
[mm]	1,20
Dati Tecnici	
d	173
N°Inseriti	8

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestable per lo Standard UL**

## Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

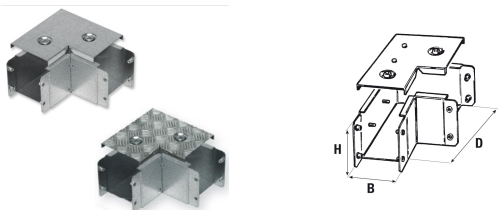

M0 140 1010

Lunghezza: 0

Finiture

- 20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
- 50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	100
H	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	173
N°Inserti	8

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**