


Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

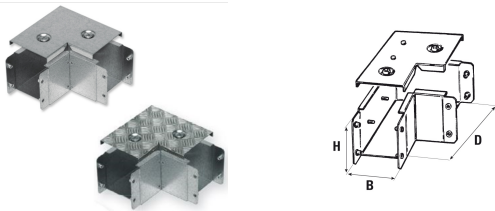

M0 140 1030

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	300
H	100
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	406
N°Inseriti	10

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestable per lo Standard UL

Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

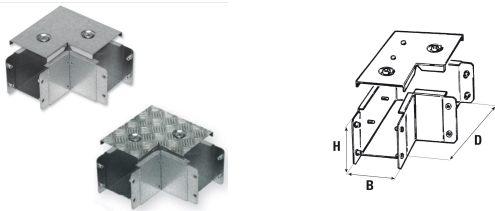

M0 140 1030

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

B 300

H 100

Spessore

[mm] 2,00

Dati Tecnici

d 406

N°Inserti 10

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL