


Raccordo Piano a "T" con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

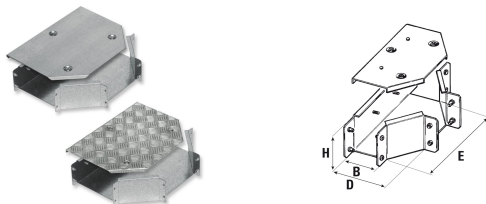

M0 240 1010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	1,20
Dati Tecnici	
d	174
E	243
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Raccordo Piano a "T" con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

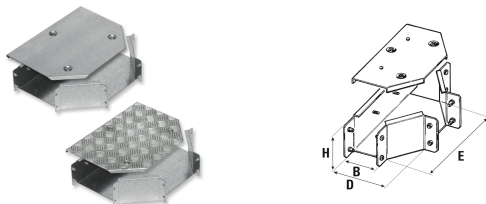

M0 240 1010

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	174
E	243
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Raccordo Piano a "T" con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

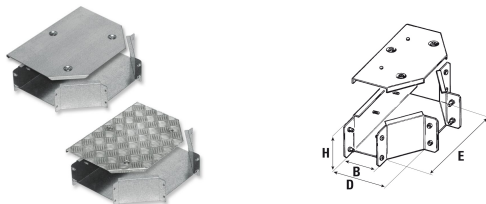

M0 240 1010

Lunghezza: 0

Finiture

50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	174
E	245
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Certificazioni

