


Uscita laterale a "T" con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

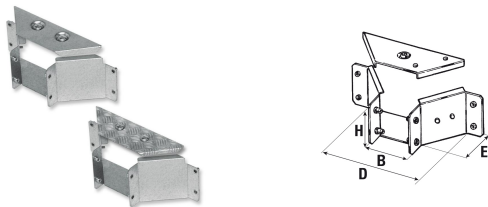

M0 250 0707

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	75
B	75
Spessore	
[mm]	1,20
Dati Tecnici	
d	182
E	53
N°Inserti Ø6	4

Sistema Certificato
UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Certificazioni



Uscita laterale a "T" con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni

Questo componente è stato appositamente realizzato per un inserimento rapido di uscita laterale. A differenza del normale "T", in caso di utilizzo, basterà praticare un'apertura sul lato del canale ed inserire il componente a "T".

Sistema pratico e veloce che può essere realizzato anche ad impianto ultimato.

Può fungere anche da raccordo di riduzione.

