


Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

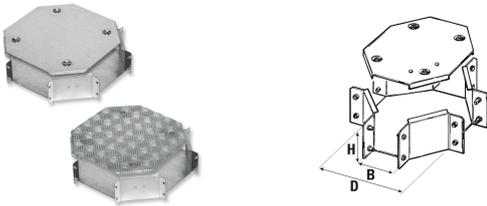

M0 260 1010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	1,20
Dati Tecnici	
d	243
N°Inserti Ø6	16

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)


Non Calpestable per lo Standard UL

Certificazioni



Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

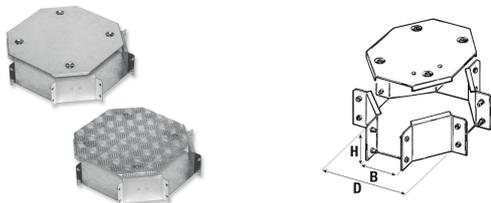

M0 260 1010

Lunghezza: 0

Finiture

- 20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
- 50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	243
N°Inserti Ø6	16

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL