


## Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

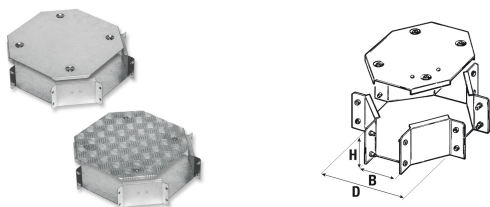

M0 260 1010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 100  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,20 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 243  |
| N°Inserti Ø6 | 16   |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

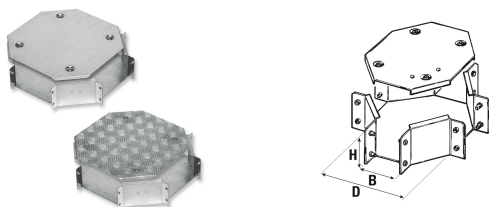

M0 260 1010

Lunghezza: 0

Finiture

- 20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
- 50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 100  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 2,00 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 243  |
| N°Inserti Ø6 | 16   |

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatatura UL

### Certificazioni

