


## Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

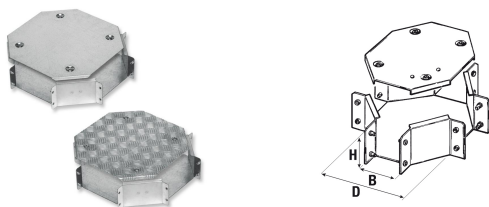

M0 260 1015

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 150  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,50 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 295  |
| N°Inserti Ø6 | 16   |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

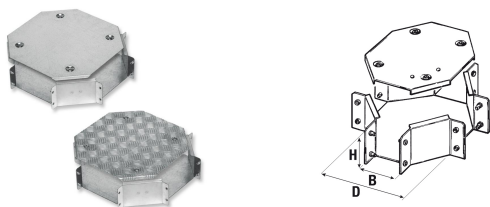

M0 260 1015

Lunghezza: 0

Finiture

- 20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
- 50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

### Caratteristiche Tecniche

#### Dimensione

|   |     |
|---|-----|
| H | 100 |
| B | 150 |

#### Spessore

|      |      |
|------|------|
| [mm] | 2,00 |
|------|------|

#### Dati Tecnici

|              |     |
|--------------|-----|
| d            | 295 |
| N°Inserti Ø6 | 16  |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**