


## Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

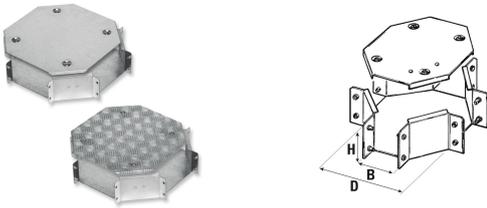

M0 260 1020

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	343
N°Inserti Ø6	16

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)


**Non Calpestabile per lo Standard UL**

Certificazioni



## Raccordo a Croce con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

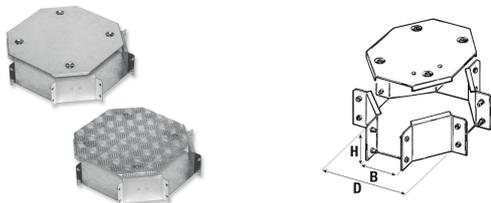

M0 260 1020

Lunghezza: 0

Finiture

- 20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
- 50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	343
N°Inserti Ø6	16

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**