


"T" Scendere (diedro) con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 270 1020

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	203
E	304
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni




"T" Scendere (diedro) con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni


Questo particolare raccordo permette di scendere o salire mantenendo, a differenza delle curve e raccordi normali, l'apertura e l'ispezionabilità sempre di fronte all'operatore.

Comodo ed indispensabile, facilita notevolmente le variazioni di piano lungo il percorso di installazione.

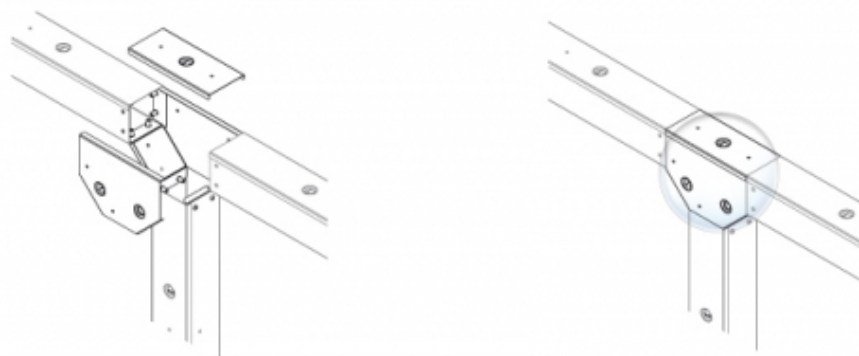

"T" Scendere (diedro) con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 270 1020

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	203
E	304
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



"T" Scendere (diedro) con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni

Questo particolare raccordo permette di scendere o salire mantenendo, a differenza delle curve e raccordi normali, l'apertura e l'ispezionabilità sempre di fronte all'operatore.

Comodo ed indispensabile, facilita notevolmente le variazioni di piano lungo il percorso di installazione.

