


Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 290 1020

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	200
H	100
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	205
E	310
N°Inserti	4

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni




Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni


Questo particolare raccordo permette di scendere o salire mantenendo, a differenza delle curve e raccordi normali, l'apertura e l'ispezionabilità sempre di fronte all'operatore.

Comodo ed indispensabile, facilita notevolmente le variazioni di piano lungo il percorso di installazione.

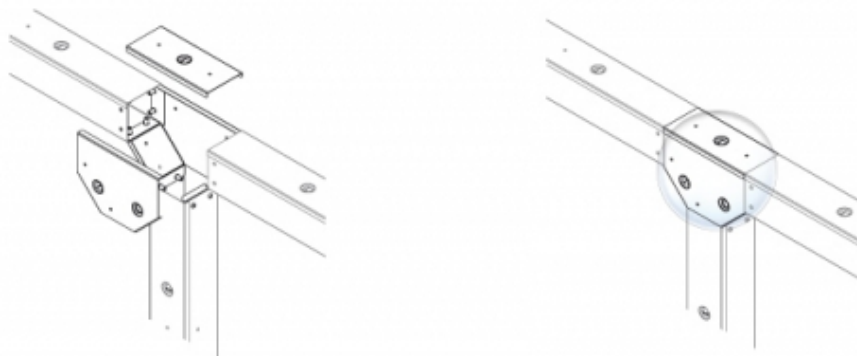

Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 290 1020

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	200
H	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	205
E	310
N°Inserti	4

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni

Questo particolare raccordo permette di scendere o salire mantenendo, a differenza delle curve e raccordi normali, l'apertura e l'ispezionabilità sempre di fronte all'operatore.

Comodo ed indispensabile, facilita notevolmente le variazioni di piano lungo il percorso di installazione.

