Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 290 1030

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	300
H	100
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	205
E	410
N°Inserti	5

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni

E471266

serie esente

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni

Questo particolare raccordo permette di scendere o salire mantenendo, a differenza delle curve e raccordi normali, l’apertura e l’ispezionabilità sempre di fronte all’operatore.
Comodo ed indispensabile, facilita notevolmente le variazioni di piano lungo il percorso di installazione.

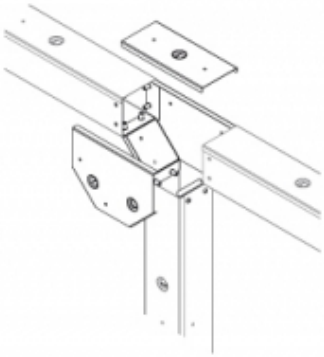



Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 290 1030

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	300
H	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	205
E	410
N°Inserti	5

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni

E471266

serie esente

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Raccordo "T" Scendere con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni
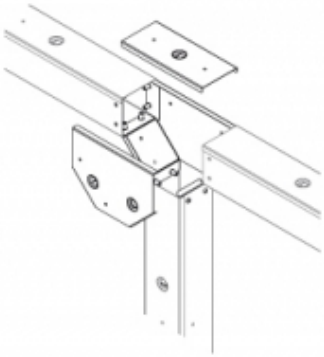
Questo particolare raccordo permette di scendere o salire mantenendo, a differenza delle curve e raccordi normali, l’apertura e l’ispezionabilità sempre di fronte all’operatore.
Comodo ed indispensabile, facilita notevolmente le variazioni di piano lungo il percorso di installazione.