


Raccordo "T" Salire con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

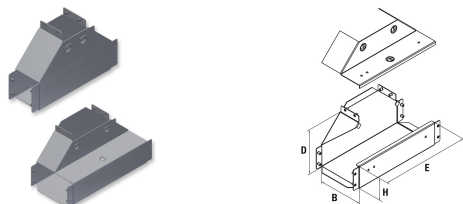

M0 310 1010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	1,20
Dati Tecnici	
d	173
E	238
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




* Dimensioni: 50x50 - 75x75 - 100x100 - **Figura 1 (coperchio piano)**

* Dalla dimensione 100x150 - **Figura 2 (coperchio 90°)**

Raccordo "T" Salire con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

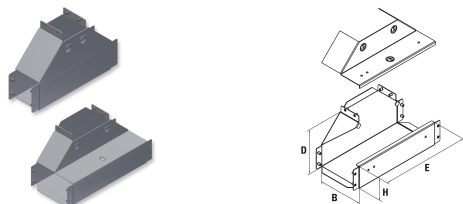

M0 310 1010

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	173
E	238
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



* Dimensioni: 50x50 - 75x75 - 100x100 - **Figura 1**
(coperchio piano)

* Dalla dimensione 100x150 - **Figura 2**
(coperchio 90°)