


Raccordo "T" Salire con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

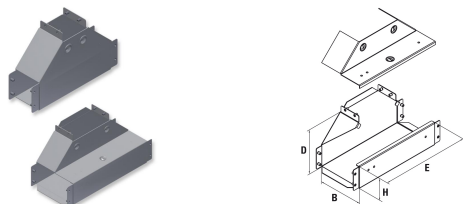

M0 310 1020

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	204
E	406
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

Certificazioni




* Dimensioni: 50x50 - 75x75 - 100x100 - **Figura 1**
(coperchio piano)

* Dalla dimensione 100x150 - **Figura 2**
(coperchio 90°)

Raccordo "T" Salire con variaz. di piano con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

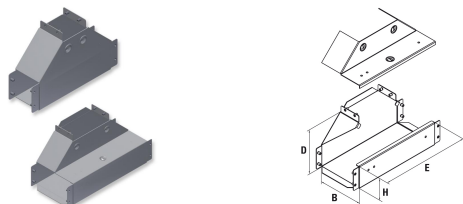

M0 310 1020

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	204
E	406
N°Inserti Ø6	12

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



* Dimensioni: 50x50 - 75x75 - 100x100 - **Figura 1**
(coperchio piano)

* Dalla dimensione 100x150 - **Figura 2**
(coperchio 90°)