


Curva snodata piana con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 330 1020

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	370
N°Fori Ø8	8

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni




Curva snodata piana con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla


Applicazioni

È sicuramente uno dei componenti più versatili e facilmente adattabili di tutto il sistema. Studiato appositamente per la realizzazione di curve con angolo a gradi variabili per un perfetto percorso, anche dove leggeri spostamenti creerebbero notevoli difetti.

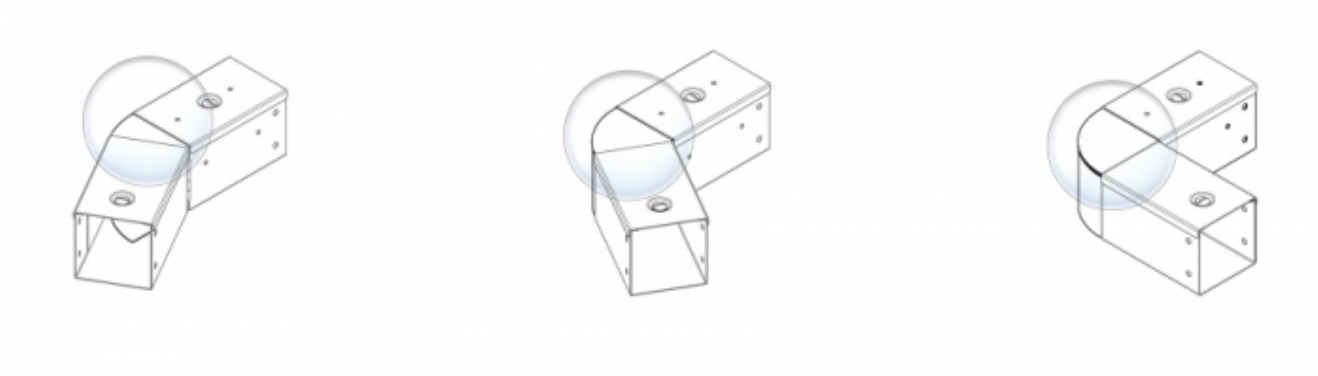

Curva snodata piana con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



MO 330 1020

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	200
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	370
N°Fori Ø8	8

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



Curva snodata piana con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Applicazioni

È sicuramente uno dei componenti più versatili e facilmente adattabili di tutto il sistema. Studiato appositamente per la realizzazione di curve con angolo a gradi variabili per un perfetto percorso, anche dove leggeri spostamenti creerebbero notevoli difetti.

