

## Passerella a Filo



\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

ERSYCONNECT<sup>®</sup>  
BASKET TRAY



RV 003 0606

Lunghezza: 3000

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |      |
|--------------------------|------|
| Dimensione               |      |
| B                        | 60   |
| Peso                     |      |
| [Kg/m]                   | 0,52 |
| L                        |      |
| [mm]                     | 3000 |
| Dati Tecnici             |      |
| Clip sulla base*         | —    |
| H [mm]                   | 55   |
| W [mm]                   | 60   |
| SWL [N/m 1,5m]           | 290  |
| n° Tondini               | —    |
| Ø Filo [mm]              |      |
| 03                       | 3,90 |
| 25                       | 3,90 |
| 40                       | 4,00 |
| Certificazione UL        |      |
| suffisso UL *            | UL   |

\* Clip su base passerella Assente (-)

\* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50

## Passerella a Filo

\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

mm (sulla base B)

\* Sezioni quotate vedi tendina Montaggio  
(download Documenti)

[RV 013 versione a 6 tondini \(n°2tondini sulla base\)](#)

1) Zincatura a caldo per immersione

2) Inox AISI 304 / AISI 316L

1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincato a caldo varia da 85 µm a 100 µm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

### Certificazioni



## Passerella a Filo


\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

### Diagramma di Carico

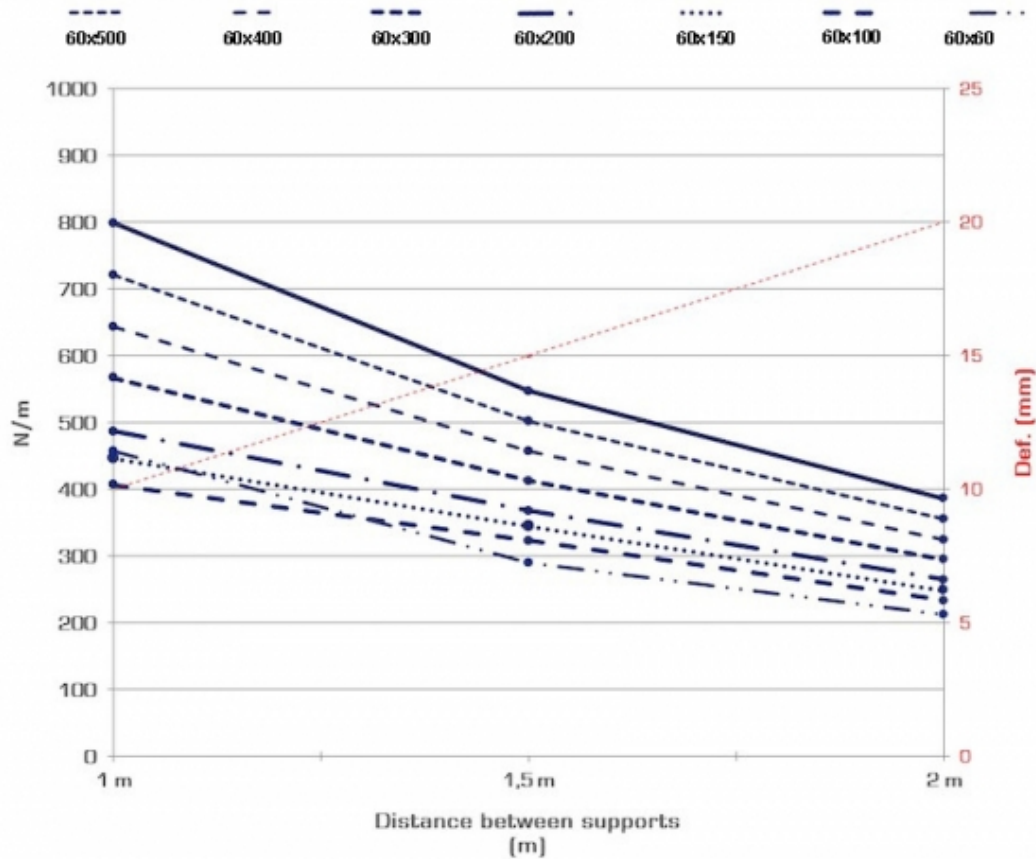

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)