

Passerella a Filo



* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

ERSYCONNECT[®]
BASKET TRAY



RV 003 1030

Lunghezza: 3000

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	300
Peso	
[Kg/m]	2,10
L	
[mm]	3000
Dati Tecnici	
Clip sulla base*	n (1)
H [mm]	108
W [mm]	302
SWL [N/m 1,5m]	504
n° Tondini	6
Ø Filo [mm]	
03	4,30/4,80
25	4,30/4,80
40	4,40/4,70
Certificazione UL	
suffisso UL *	UL

* Clip su base passerella Assente (-)

* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50

Passerella a Filo

* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

mm (sulla base B)

* Sezioni quotate vedi tendina Montaggio
(download Documenti)

[RV 013 versione a 6 tondini \(n°2tondini sulla base\)](#)

1) Zincatura a caldo per immersione

2) Inox AISI 304 / AISI 316L

1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincato a caldo varia da 85 µm a 100 µm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

Certificazioni



Passerella a Filo


* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

Diagramma di Carico

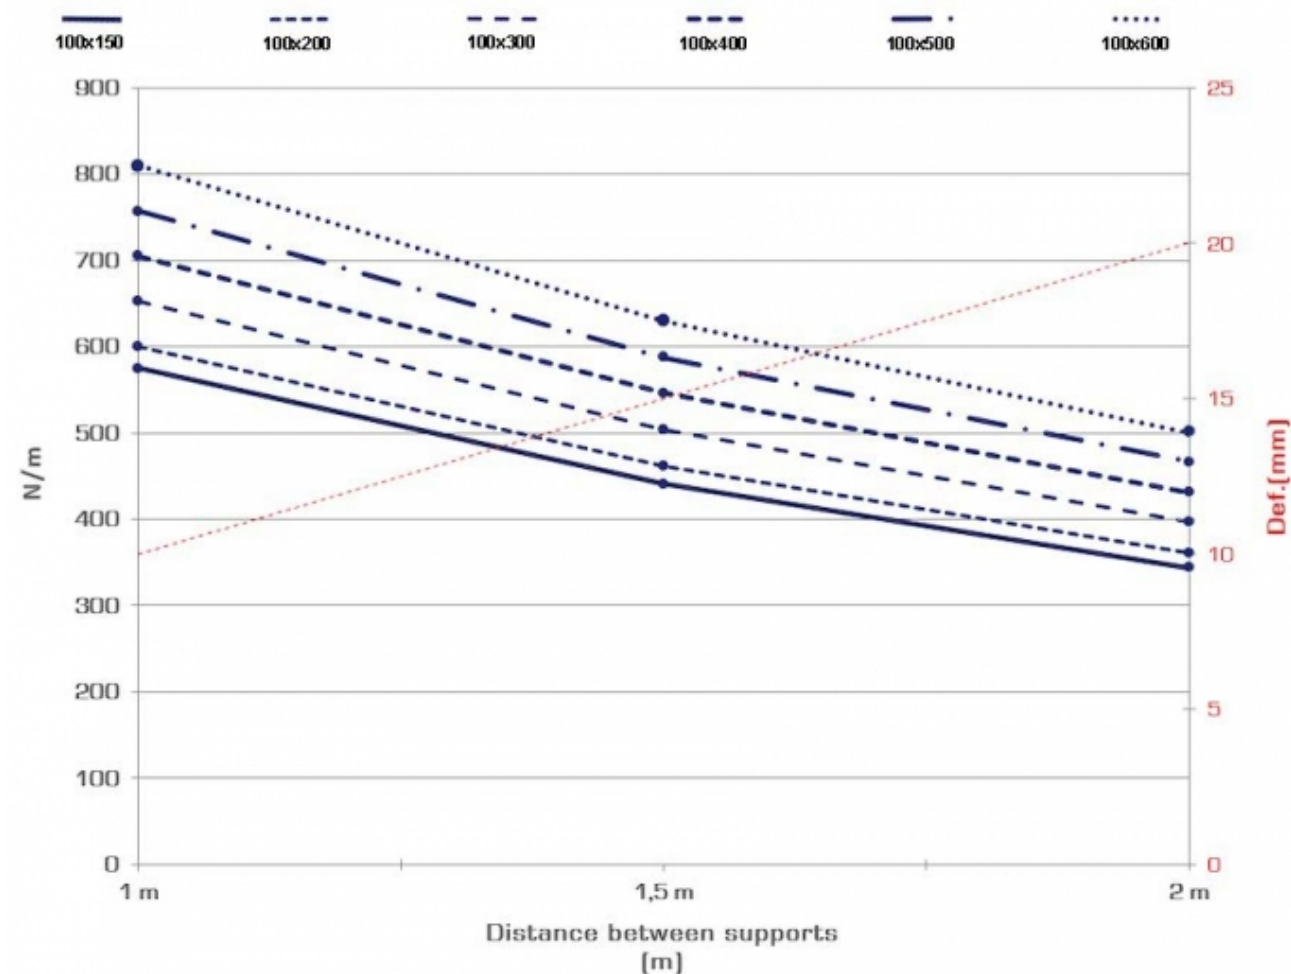

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)