

## Passerella a Filo



\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

ERSYCONNECT<sup>®</sup>  
BASKET TRAY



RV 003 1040

Lunghezza: 3000

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimensione               |           |
| B                        | 400       |
| Peso                     |           |
| [Kg/m]                   | 2,71      |
| L                        |           |
| [mm]                     | 3000      |
| Dati Tecnici             |           |
| Clip sulla base*         | n (2)     |
| H [mm]                   | 108       |
| W [mm]                   | 402       |
| SWL [N/m 1,5m]           | 546       |
| n° Tondini               | 8         |
| Ø Filo [mm]              |           |
| 03                       | 4,60/4,80 |
| 25                       | 4,60/4,80 |
| 40                       | 4,70      |
| Certificazione UL        |           |
| suffisso UL *            | UL        |

\* Clip su base passerella Assente (-)

\* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50

## Passerella a Filo

\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

mm (sulla base B)

\* Sezioni quotate vedi tendina Montaggio  
(download Documenti)

[RV 013 versione a 6 tondini \(n°2tondini sulla base\)](#)

1) Zincatura a caldo per immersione

2) Inox AISI 304 / AISI 316L

1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincati a caldo varia da 85 µm a 100 µm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

### Certificazioni



## Passerella a Filo

\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL


Per applicazioni navali:

- H.30 - da B.100 a B.300

- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

### Diagramma di Carico

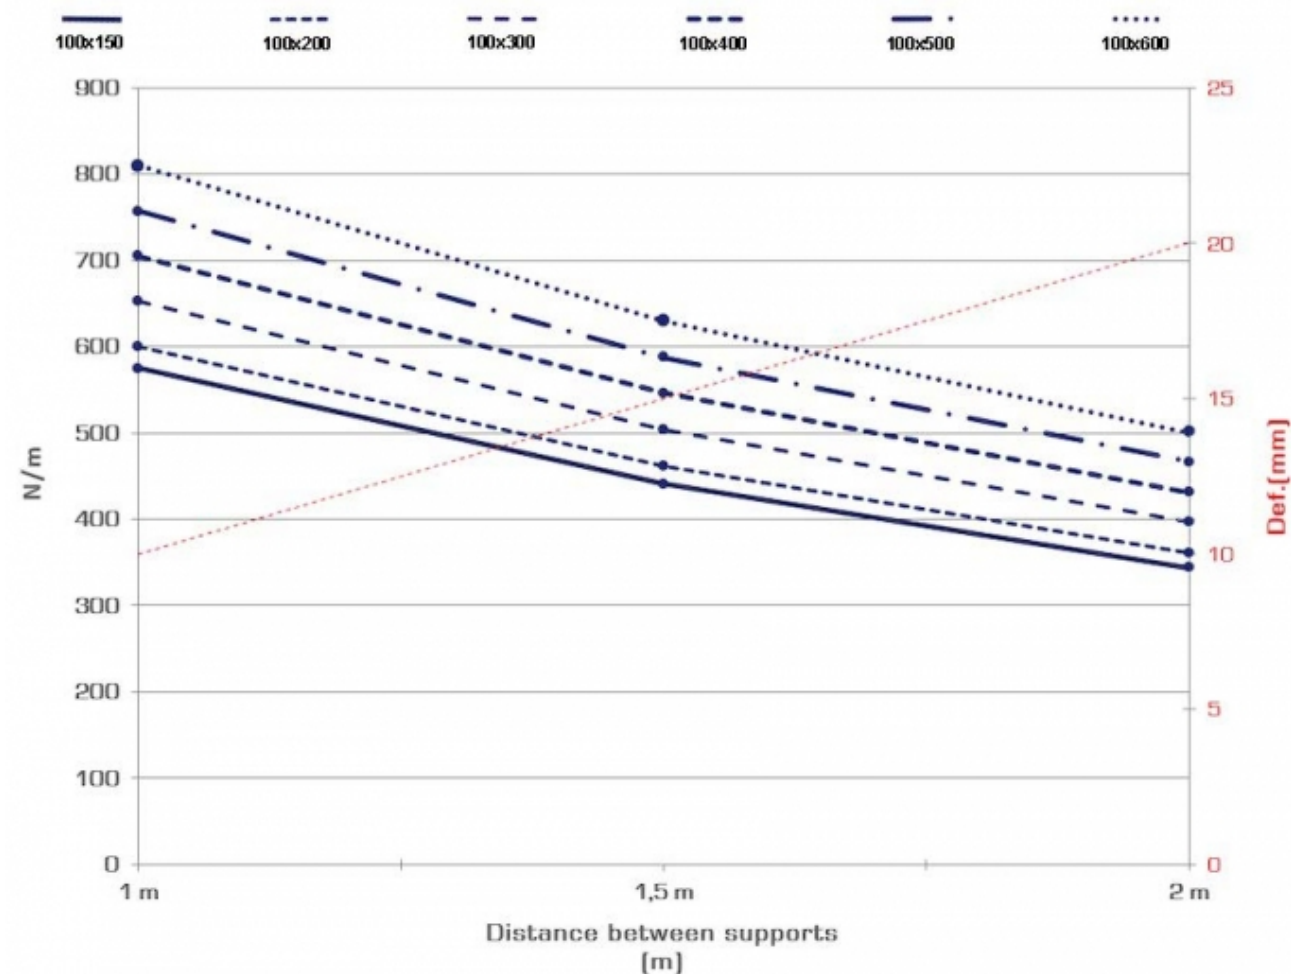

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)