


Staffa a parete, soffitto, pavimento/sistemi singoli



Dati Tecnici Codice

In (A)

25A/40A ST M

Applicazioni:

A pavimento, a parete, a soffitto tramite barra filettata, catenella o filo d'acciaio.


Legenda Trattamenti

In accordo a:

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

Staffa a parete, soffitto, pavimento/sistemi singoli

Montaggio

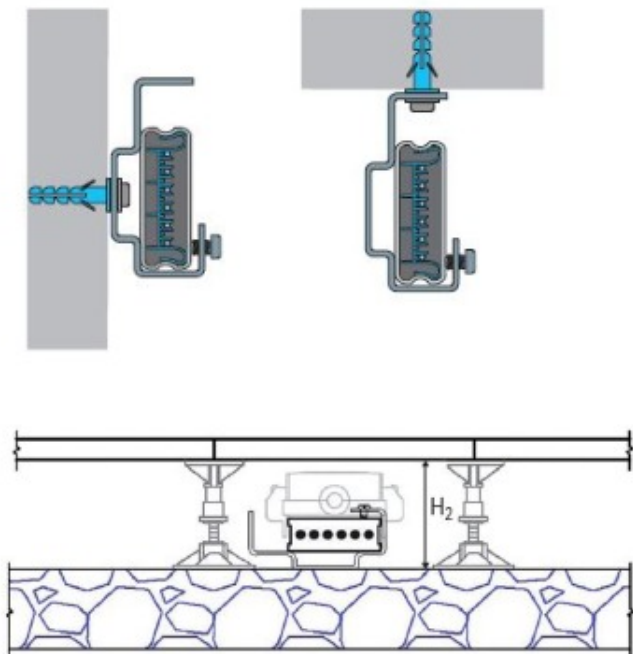

H2 = 55 mm distanza minima tra soletta e pavimento flottante con staffa **STM** montata orizzontalmente.
*minimum distance between floor slab and floating floor with **STM** bracket mounted horizontally.*