


## Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

\*B.75 - Misura a richiesta

\* Passo asole: 50mm

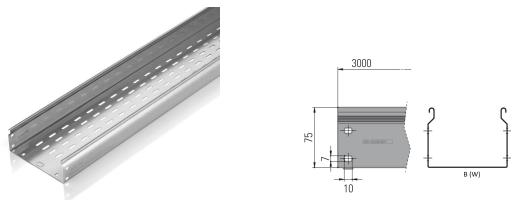

T0 013 0730

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

| Caratteristiche Tecniche                                   |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Dimensione                                                 |        |
| B                                                          | 300    |
| Spessore                                                   |        |
| [mm]                                                       | 1,00   |
| Sezione cond.                                              |        |
| [mm <sup>2</sup> ]                                         | 468,00 |
| Peso                                                       |        |
| [Kg/m]                                                     | 3,43   |
| Lunghezza                                                  |        |
| [mm]                                                       | 3000   |
| Sezione utile del canale [mm <sup>2</sup> ] - EN 50085-2-1 |        |
| 1,5 m                                                      | 21600  |
| 2 m                                                        | 21600  |
| 2,5 m                                                      | 11250  |
| 3 m                                                        | 11250  |
| 3,5 m                                                      | 11142  |
| 4 m                                                        | 7500   |
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537            |        |
| 1,5 m                                                      | 775    |
| 2 m                                                        | 480    |
| 2,5 m                                                      | 326    |
| 3 m                                                        | 127    |

### Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche  
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm<sup>2</sup> per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi  
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




## Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

\*B.75 - Misura a richiesta

\* Passo asole: 50mm

### Diagramma di Carico

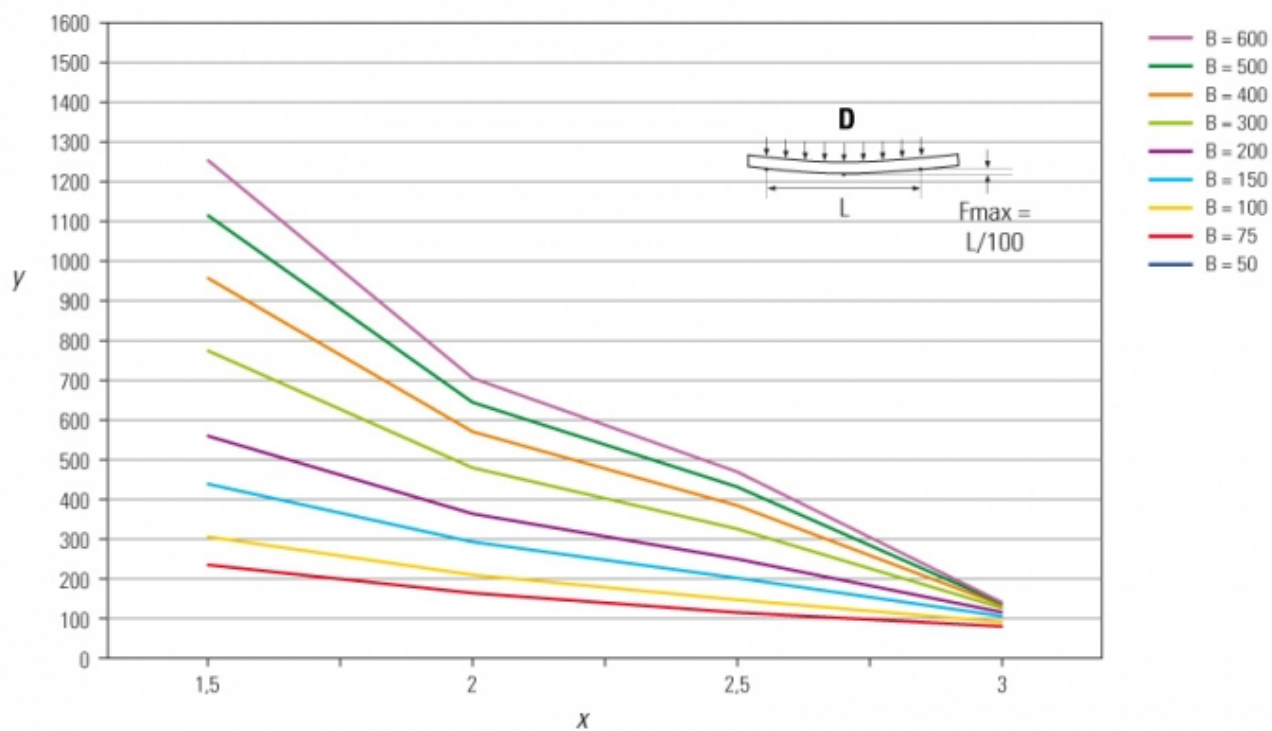

EN 61537-1

$y$  = Carico Massimo (N/m)

$x$  = Distanza appoggi (m)


$D$  = Carico uniforme

## Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

\*B.75 - Misura a richiesta

\* Passo asole: 50mm

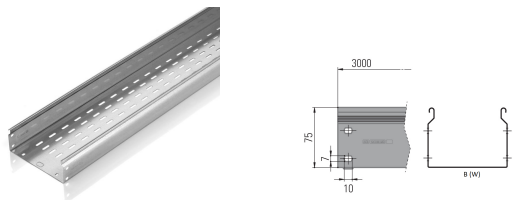

T0 013 0730

Lunghezza: 3000

Finiture

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione                                                 |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| B                                                          | 300    |
| Spessore                                                   |        |
| [mm]                                                       | 0,80   |
| Sezione cond.                                              |        |
| [mm <sup>2</sup> ]                                         | 375,00 |
| Peso                                                       |        |
| [Kg/m]                                                     | 2,74   |
| Lunghezza                                                  |        |
| [mm]                                                       | 3000   |
| Sezione utile del canale [mm <sup>2</sup> ] - EN 50085-2-1 |        |
| 1,5 m                                                      | 21600  |
| 2 m                                                        | 21600  |
| 2,5 m                                                      | 11250  |
| 3 m                                                        | 11250  |
| 3,5 m                                                      | 11142  |
| 4 m                                                        | 7500   |
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537            |        |
| 1,5 m                                                      | 775    |
| 2 m                                                        | 480    |
| 2,5 m                                                      | 326    |
| 3 m                                                        | 127    |

### Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche  
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm<sup>2</sup> per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi  
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatura UL

### Certificazioni



E471266




## Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

\*B.75 - Misura a richiesta

\* Passo asole: 50mm

### Diagramma di Carico

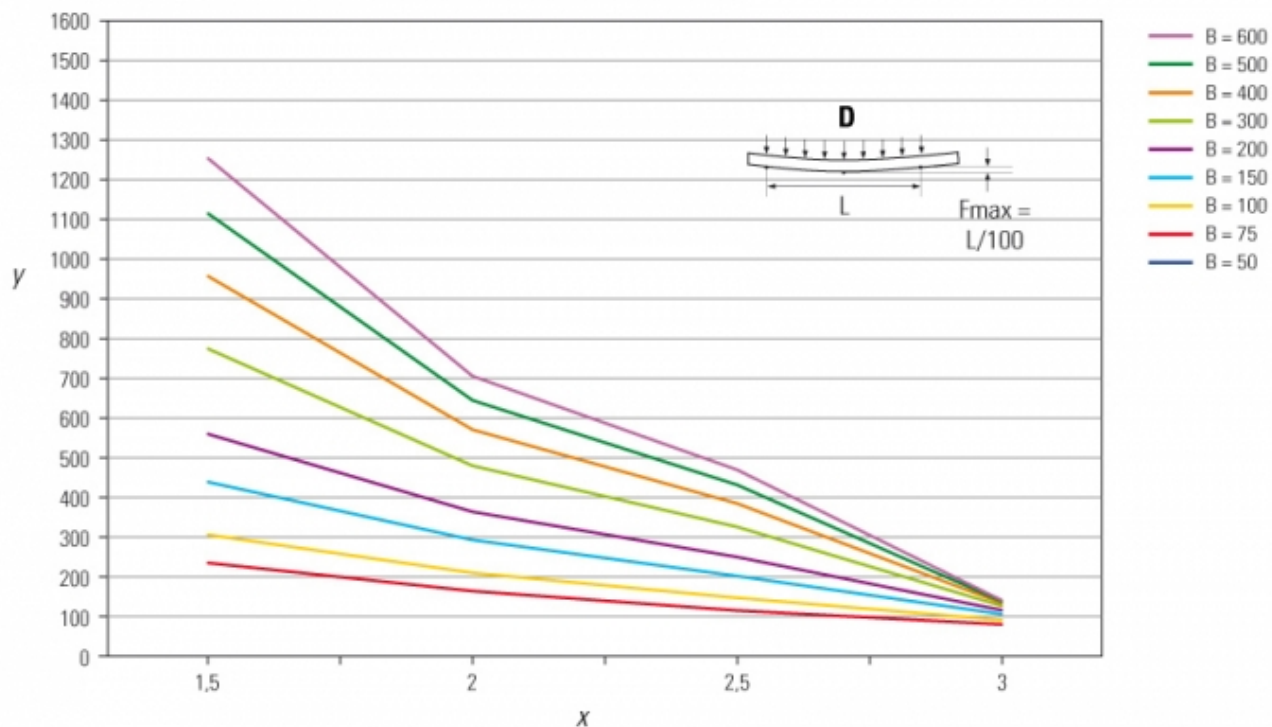

EN 61537-1

$y$ = Carico Massimo (N/m)

$x$ = Distanza appoggi (m)

$D$ = Carico uniforme