


## Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

\*B.75 - Misura a richiesta

\* Passo asole: 50mm

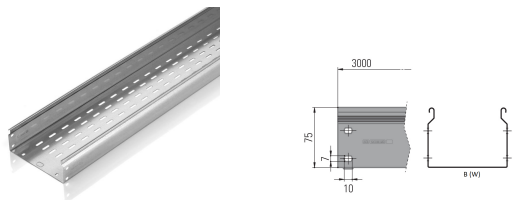

T0 013 0750

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche                        |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Dimensione                                      |        |
| B                                               | 500    |
| Spessore                                        |        |
| [mm]                                            | 1,20   |
| Sezione cond.                                   |        |
| [mm²]                                           | 799,20 |
| Peso                                            |        |
| [Kg/m]                                          | 5,74   |
| Lunghezza                                       |        |
| [mm]                                            | 3000   |
| Sezione utile del canale [mm²] - EN 50085-2-1   |        |
| 1,5 m                                           | 36000  |
| 2 m                                             | 36000  |
| 2,5 m                                           | 18750  |
| 3 m                                             | 18750  |
| 3,5 m                                           | 13714  |
| 4 m                                             | 9250   |
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 |        |
| 1,5 m                                           | 1116   |
| 2 m                                             | 645    |
| 2,5 m                                           | 432    |
| 3 m                                             | 138    |

| Sistema Certificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Norma EN 50085-2-1</p> <p>Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche</p> <p>Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto</p> <p>10.4 Prova di flessione lineare</p> <p>L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm<sup>2</sup> per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.</p> |
| <p>Norma EN 61537-1 ed.2007</p> <p>Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi</p> <p>Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>UL - file E471266</p> <p>Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Certificazioni




## Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

\*B.75 - Misura a richiesta

\* Passo asole: 50mm

### Diagramma di Carico

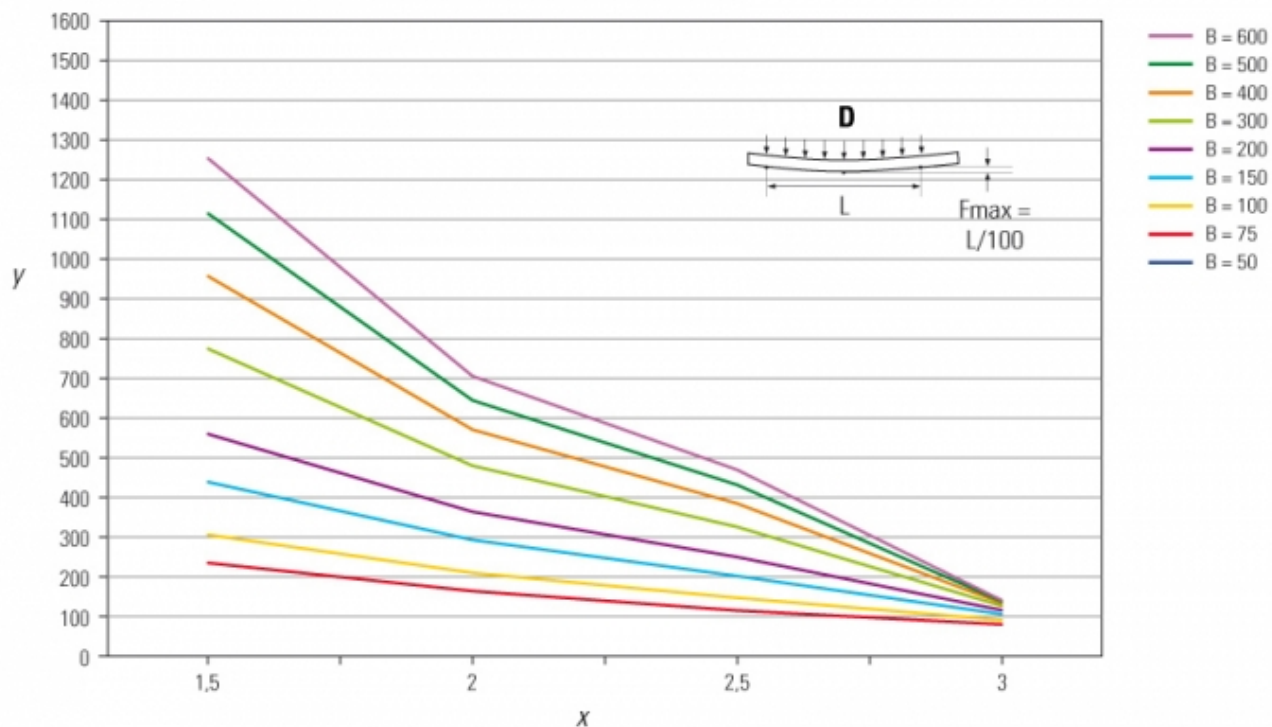

EN 61537-1

$y$  = Carico Massimo (N/m)

$x$  = Distanza appoggi (m)

$D$  = Carico uniforme