


Separatore ribordato in testa - T0 034

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

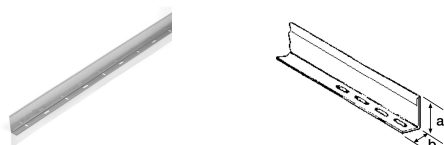

T0 034 0007

Lunghezza: 2920

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

Traversina 100

Spessore

[mm] 0,80

Peso

[Kg/m] 0,60

Dati Tecnici

a 70

b 25

L 2920

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



E471266



SOLO per la SERIE ZS

la colonna Traversina è riferita all'altezza della traversina utilizzata

Separatore ribordato in testa - T0 034

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Montaggio

ZR

Utilizzare la contro-piastrina di unione **R0 116 0000 01** + **M6x20** - *Non compresi*

ZT

Utilizzare: **T0 620 su Passerella asolata** - **M0 560 su Canale chiuso** - *Non compresi*