

T0 200 0010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

H 100

Spessore

Peso

[Kg] 0,05

Dati Tecnici

a 47

b 73

L 26

I 55

d M6

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni


H.50 - Piastrina con perni filettati fissi

Installazione anche con cod. T0 053 H.50 -

Passerella per gallerie autostradali


H.75/100 - Piastrina con viti mobili di fissaggio

Applicazioni

Estremamente utile il nostro sistema di giunzioni a viti mobili.

Una grande innovazione che unisce alla rapidità di montaggio, il sistema equipotenziale di collegamento fra i vari elementi del sistema ZT.

All'interno dei canali, le teste dei bulloni sono incassate e protette da una piastrina (1) che permette di tirare i cavi elettrici senza timore di danneggiarli.

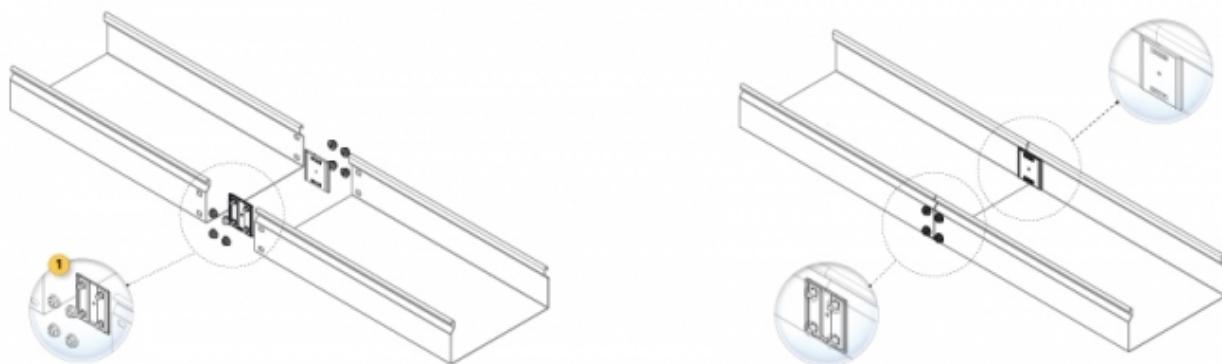

Piastrina di giunzione

H 100

Montaggio

 n. 4 M6 **T0 621 0600** comprese

[Visualizza il video](#)

