


Giunzione rapida ad incastro

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



T0 213 0010

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	1,20
Peso	
[Kg]	0,117
Dati Tecnici	
a	69
b	206

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Brevetto ZAMET

Certificazioni



Giunzione rapida ad incastro

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Montaggio




n.2 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612**



n.2 M6 **T0 621 0600**

Non compresi

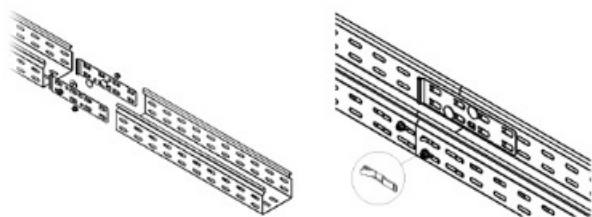

Installazione SOLO con cod.T0 053 - Richiedere catalogo specifico
per gallerie autostradali e ferroviarie (Inox)

Per canale H.50: installare il cod. T0 200