Piastrina di messa a terra



T0 240 0045

Lunghezza: 0

Finiture

33 Ramato

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	16
a	45
Spessore	
[mm]	1,00
Peso	
[Kg]	0,02

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

T0 240 0048 - Piastrina per giunzione interna ad "U"

Certificazioni

E471266

Piastrina di messa a terra

Applicazioni

Sia sui coperchi sia sulle canaline verniciate, è prevista una bozza ï¬lettata elettrosaldata (1) atta a ricevere le piastrine di messa a terra (2) per un perfetto collegamento equipotenziale fra i vari elementi del sistema ZT.

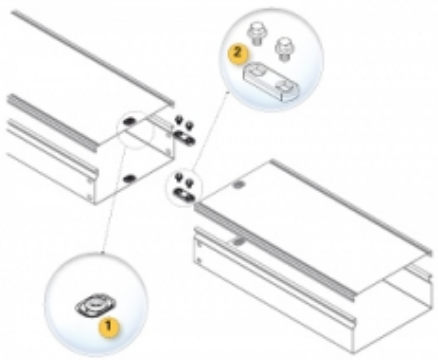

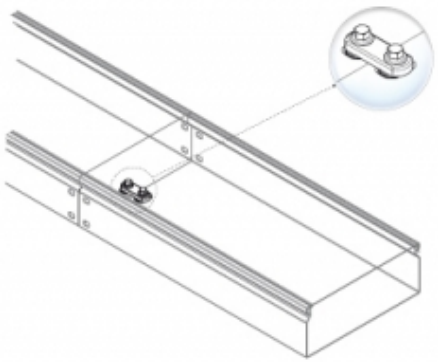

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Piastrina di messa a terra

Montaggio

n.2 M6x6 **T0 622 0606 -** ***compresi***

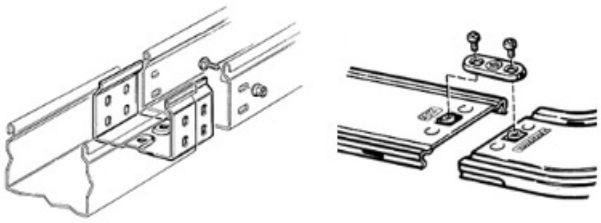

Nell'eventualità di montaggio di giunzione interna ad "U" su particolari verniciati, è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale