

Piastrina di messa a terra



T0 240 0048

Lunghezza: 0

Finiture

33 Ramato

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	16
a	48
Spessore	
[mm]	1,00
Peso	
[Kg]	0,01

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

T0 240 0048 - Piastrina per giunzione interna ad "U"


Certificazioni



Piastrina di messa a terra

Applicazioni


Sia sui coperchi sia sulle canaline verniciate, è prevista una bozza i-lettata elettrosaldata (1) atta a ricevere le piastrine di messa a terra (2) per un perfetto collegamento equipotenziale fra i vari elementi del sistema ZT.

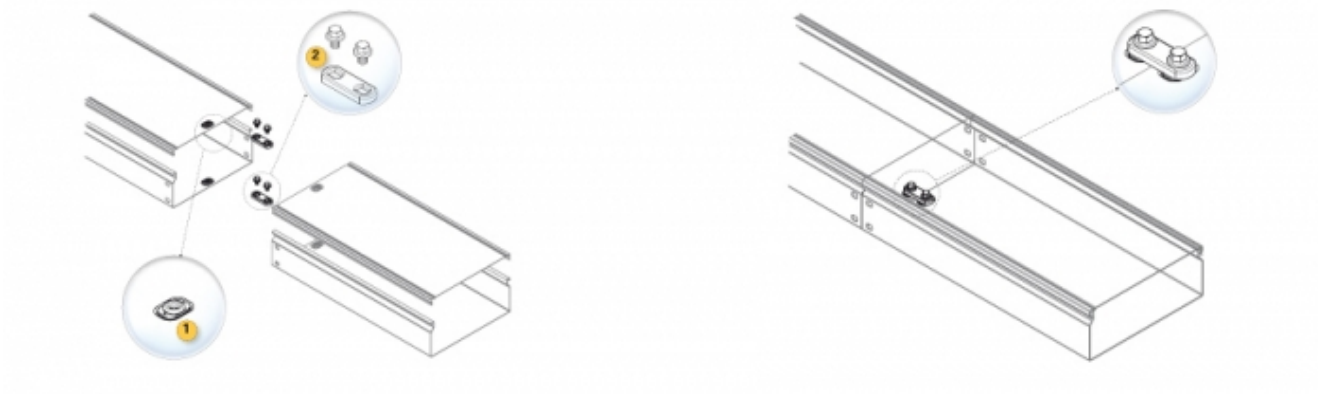

Piastrina di messa a terra

Montaggio

n.2 M6x6 **TO 622 0606** - *compresi*

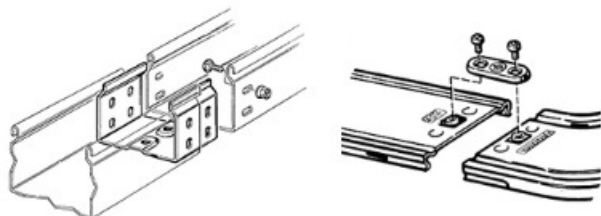

Nell'eventualità di montaggio di giunzione interna ad "U" su particolari verniciati, è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale