


## Mensola singola e doppia

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

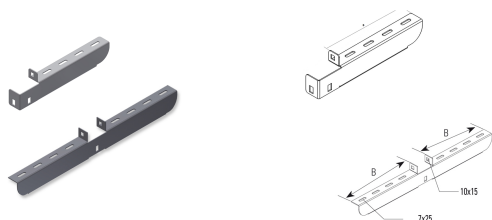

TO 312 3030

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |           |
|--------------|-----------|
| B            | 300 x 300 |
| Spessore     |           |
| [mm]         | 2,00      |
| Peso         |           |
| [Kg]         | 1,01      |
| Dati Tecnici |           |
| * SWL (N)    | 2210      |

### Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007  
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006  
IMQ

### SWL Carico Utile di Sicurezza

\* Momento flettente del pendente alla staffa a mensola:

\*\* Carico utile di sicurezza del pendente con staffa sostenuta al centro:

(Quando montato su profilato per alte portate art. TO 042 2000 e in modo tale che il piano di appoggio per la passerella non sia distante meno di 200 mm dalla superficie di fissaggio)

## Mensola singola e doppia

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

### Montaggio


**n.3 M8x20 T0 623 0820 + n.3 M8 T0 624 0800 + n.6 M8 T0 650 0800**

*Non compresi*



**n.3 M8x20 T0 623 0820 + n.3 M8 T0 624 0800 + n.6 M8 T0 650 0800**

*Non compresi*

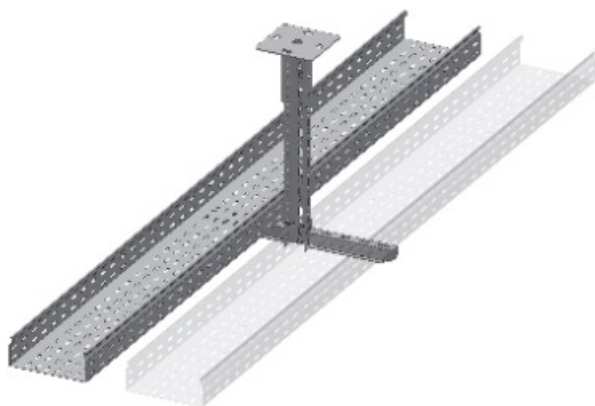

**M6x10/M6x12 T0 620 0610 01 / T0 620 0612 40 o 41**

**M6 T0 621 0600**

} Per fissaggio del canale