


Staffa a T per controventatura

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

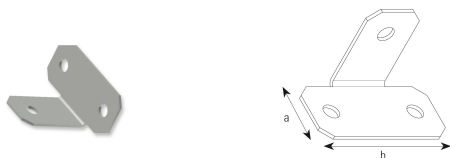

TO 313 0707

Lunghezza: 0

Finiture

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Spessore

[mm] 2,00

Peso

[Kg] 0,05

Dati Tecnici

a 35

b 75

Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007

EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

IMQ



Staffa a T per controventatura

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Montaggio

n.3 M8x20 T0 623 0820 + n.3 M8 T0 624 0800 +

n.6 M8 T0 650 0800

Non compresi