

Staffa a montante

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



TO 320 0030

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

B 300

Spessore

[mm] 1,50

Peso

[Kg] 0,63

Dati Tecnici

a 340

b 89

c 49

**SWL (Nm) 120

*SWL (N) 1560

Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007

EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

IMQ

SWL Carico Utile di Sicurezza

** Carico utile di sicurezza della staffa a mensola:

(F secondo il paragrafo 10.8.1 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 6b)

* Momento flettente del pendente alla staffa a mensola:

(Quando montato su profilato per alte portate art. TO 042 2000 e in modo tale che il piano di appoggio per la passerella non sia distante meno di 200 mm dalla superficie di fissaggio)

Staffa a montante

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Montaggio

n.2 M8x70 T0 623 0870 + n.2 M8 T0 624 0800 +


n.4 M8 T0 650 0800

oppure

n.4 M8x20 T0 623 0820 + n.4 M8 T0 624 0800 +

n.8 M8 T0 650 0800

Non compresi

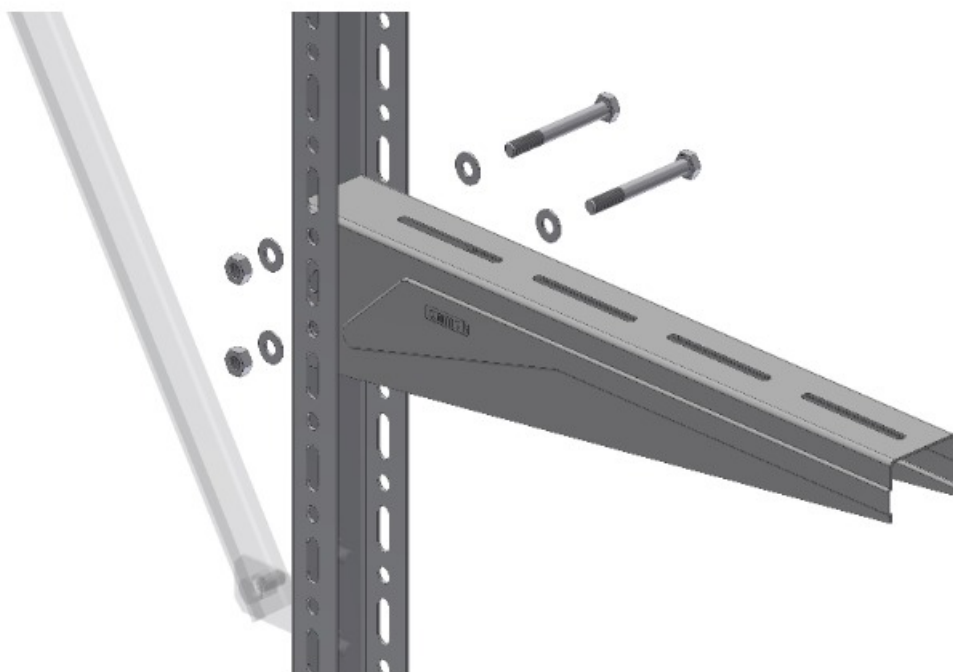

T0 620 0610 01

M6x10/M6x12 / T0 620 0612

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

40 o 41

M6

Per fissaggio
} del canale