

## Attacco a Soffitto regolabile



TO 370 0000

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

| Caratteristiche Tecniche |      |
|--------------------------|------|
| Spessore                 |      |
| [mm]                     | 1,50 |
| Peso                     |      |
| [Kg]                     | 0,10 |
| Dati Tecnici             |      |
| ** SWL (N)               | 1110 |

| Sistema Certificato                  |
|--------------------------------------|
| EN 61537-1 ed.2007                   |
| EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 |
| IMQ                                  |

### SWL Carico Utile di Sicurezza

**\*\*Resistenza alla trazione del pendente:**


(F secondo il paragrafo 10.8.2.2 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7b condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. TO 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

**Compreso TO 625**

## Attacco a Soffitto regolabile

### Montaggio

#### Montaje perfil en forma de «C» con perforado ovalado

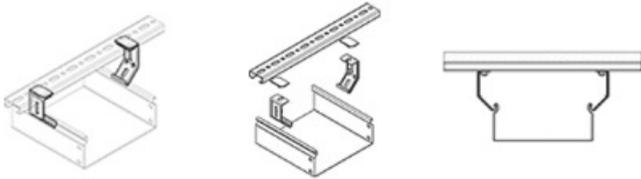

#### Montaje barra roscada R0 315 0800 + T0 650 0800

