


## Cerniera con treccia di messa a terra



TO 602 0000

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

Peso

[Kg] 0,03

### Sistema Certificato


- IMQ
  - EN 61537-1 ed.2007
  - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
  - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni



## Cerniera con treccia di messa a terra

## Montaggio

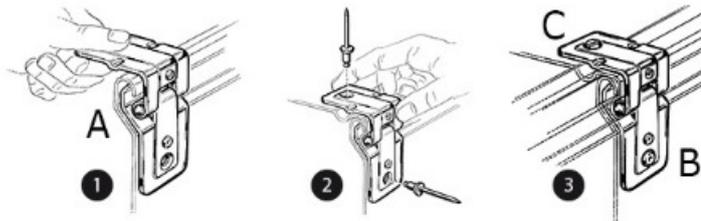 n. 2  $\varnothing$  4x7 **TO 652 0407***Non compresi*

- 1)** Inserire il particolare "A" sotto il risbordo del fianco della canalina.
- 2)** Chiudere la parte mobile superiore facendo coincidere la nervatura della cerniera con la nervatura del coperchio.
- 3)** Forare la canalina utilizzando come dima il foro "B" della cerniera ed inserire un rivetto  $\varnothing$  4  
Forare il coperchio utilizzando come dima il foro superiore "C" della cerniera ed inserire un rivetto  $\varnothing$  4.