

## Passerella incernierata IP20

- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)



T4 013 0760

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

| Caratteristiche Tecniche    |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensione                  |        |
| B                           | 600    |
| Spessore                    |        |
| [mm]                        | 1,20   |
| Peso                        |        |
| [Kg/m]                      | 10,49  |
| Sez.geometrica del canale   |        |
| [cm²]                       | 438,62 |
| Sez. intesa come conduttore |        |
| [mm²]                       | 919,20 |
| Quantità cerniere           |        |
| T0 601                      | 2      |
| T0 602                      | 3      |

Certificazioni



**T0 601** Cerniera senza treccia di messa a terra

**T0 602** Cerniera con treccia di messa a terra

### A richiesta:

- 03 Zincato a caldo per immersione
- 11 Verniciato grigio RAL 7032
- 40 Inox AISI 304

## Passerella incernierata IP20


- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

### Applicazioni


Il nostro sistema "ZT" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio.

La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all'installazione dell'impianto di canalizzazione.

Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

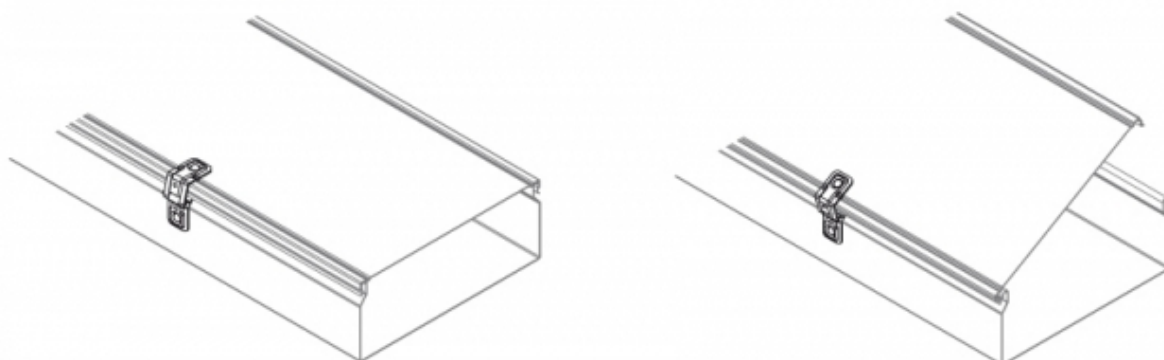


A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. T0 610) (1) fissati in corrispondenza delle cerniere.

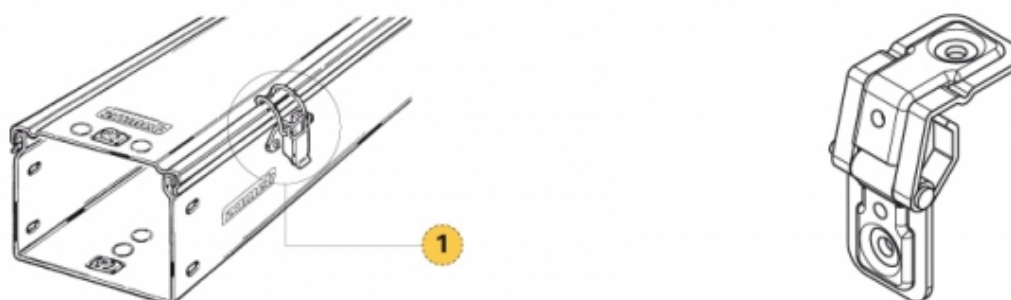

## Passerella incernierata IP20

- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

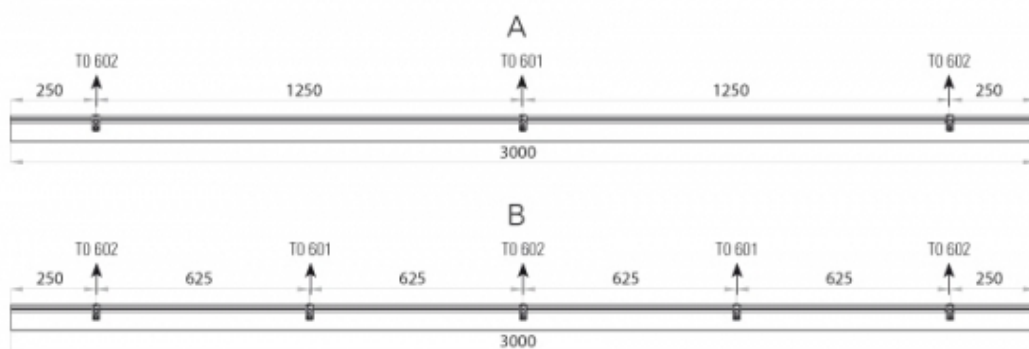

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300

Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400