


Passerella Rinforzata



U0 026 1540

Lunghezza: 6000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	150
B	400
Peso	
[Kg/m]	9,98
Dati Tecnici	
L [mm]	6000
Spessore longherone	
[mm]	2,00

Certificazioni




A richiesta:

40 Inox AISI 304

Passerella Rinforzata

Diagramma di Carico

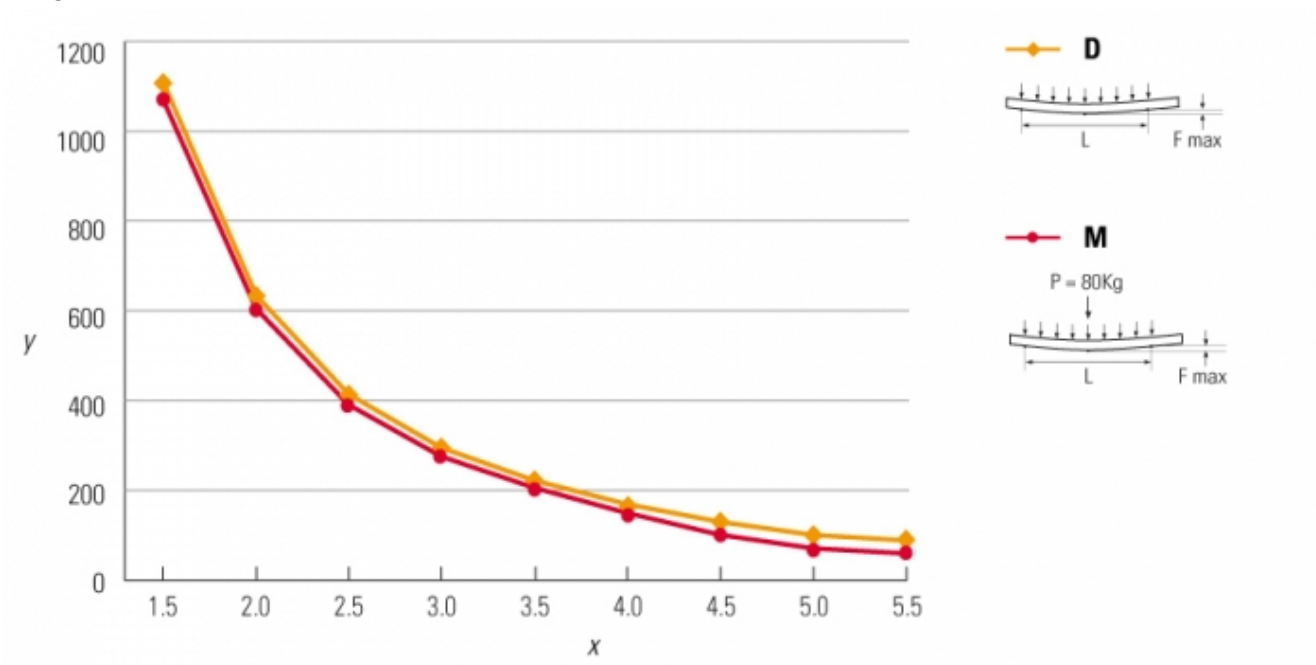

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

M= Carico uniforme + Carico concentrato 80Kg

La freccia max (F max) per i suddetti carichi è sempre inferiore a 1/200 della luce (L)

Massima distanza tra gli appoggi consigliata 5,5m.

Passerella Rinforzata

Applicazioni

La serie ZU è stata realizzata per il trasporto di cavi di grosso diametro, come dorsale di distribuzione e contenimento. Come si può notare sulla base (1) del canale insistono traverse di rinforzo (2).

L'altezza dei bordi (3) è di 150mm con spessore di 20/10 ma è soprattutto nella lunghezza delle barre di 6m che si intuisce l'utilizzo; infatti gli appoggi possono essere posti ad una distanza media di 5m e questo permette scavalcamenti importanti senza utilizzo di pastorali o sistemi di sospensione dall'alto.

