


## Passerella Rinforzata



U0 026 1550

Lunghezza: 6000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

| Caratteristiche Tecniche |       |
|--------------------------|-------|
| Dimensione               |       |
| H                        | 150   |
| B                        | 500   |
| Peso                     |       |
| [Kg/m]                   | 10,92 |
| Dati Tecnici             |       |
| L [mm]                   | 6000  |
| Spessore longherone      |       |
| [mm]                     | 2,00  |

Certificazioni




**A richiesta:**

40 Inox AISI 304

## Passerella Rinforzata

### Diagramma di Carico

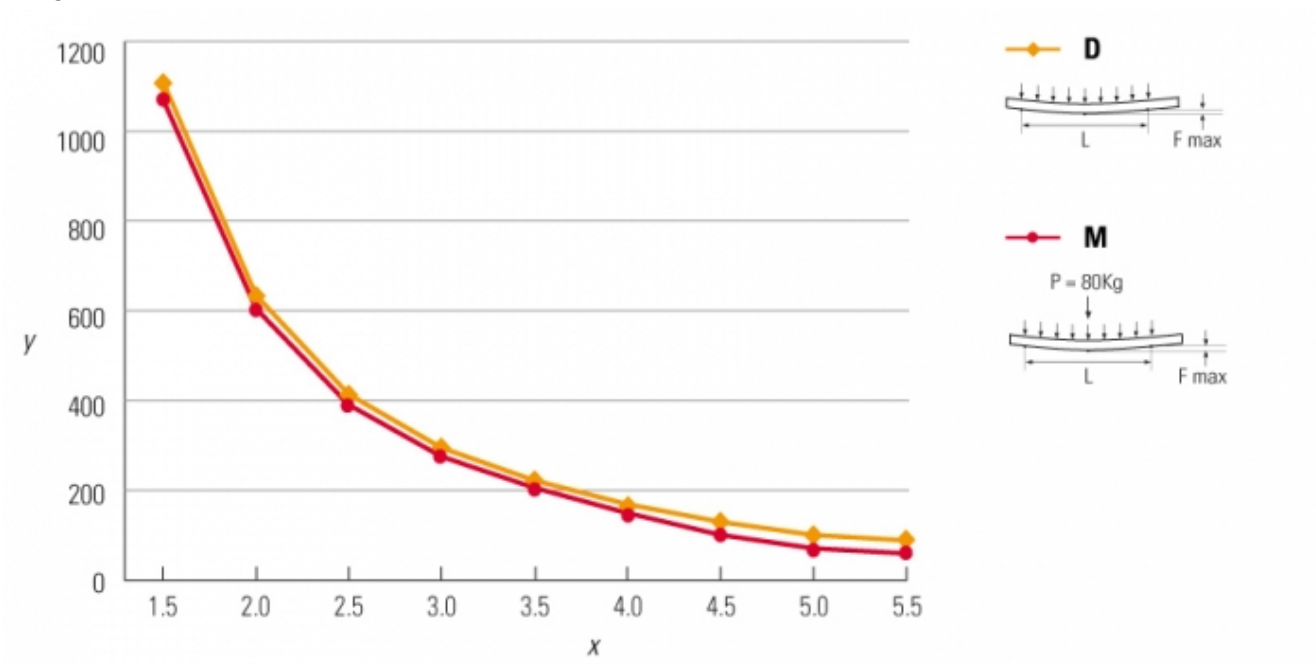

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

M= Carico uniforme + Carico concentrato 80Kg

La freccia max (F max) per i suddetti carichi è sempre inferiore a 1/200 della luce (L)

Massima distanza tra gli appoggi consigliata 5,5m.

## Passerella Rinforzata

### Applicazioni

La serie ZU è stata realizzata per il trasporto di cavi di grosso diametro, come dorsale di distribuzione e contenimento. Come si può notare sulla base (1) del canale insistono traverse di rinforzo (2).

L'altezza dei bordi (3) è di 150mm con spessore di 20/10 ma è soprattutto nella lunghezza delle barre di 6m che si intuisce l'utilizzo; infatti gli appoggi possono essere posti ad una distanza media di 5m e questo permette scavalcamenti importanti senza utilizzo di pastorali o sistemi di sospensione dall'alto.

