

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 1400**

ART. 1440 RNF

Lunghezza (m)
17

Numero di conduttori
5 G

Sezione (mm²)
1.5

Portata cavo avvolto (@20°C)
4,0 KW @ 400V



IP65

EN 61242
 EN 60335-1
 EN 61316


CE

2014/35/UE
 2006/42/CE
 2011/65/UE

DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	Tipo di cavo
1440 RNF	17	15	2	5 G	1.5	4,0 KW @ 400V	6,0 KW @ 400V	12	NO	GOMMA (H07 RN-F)

QUOTE INGOMBRI

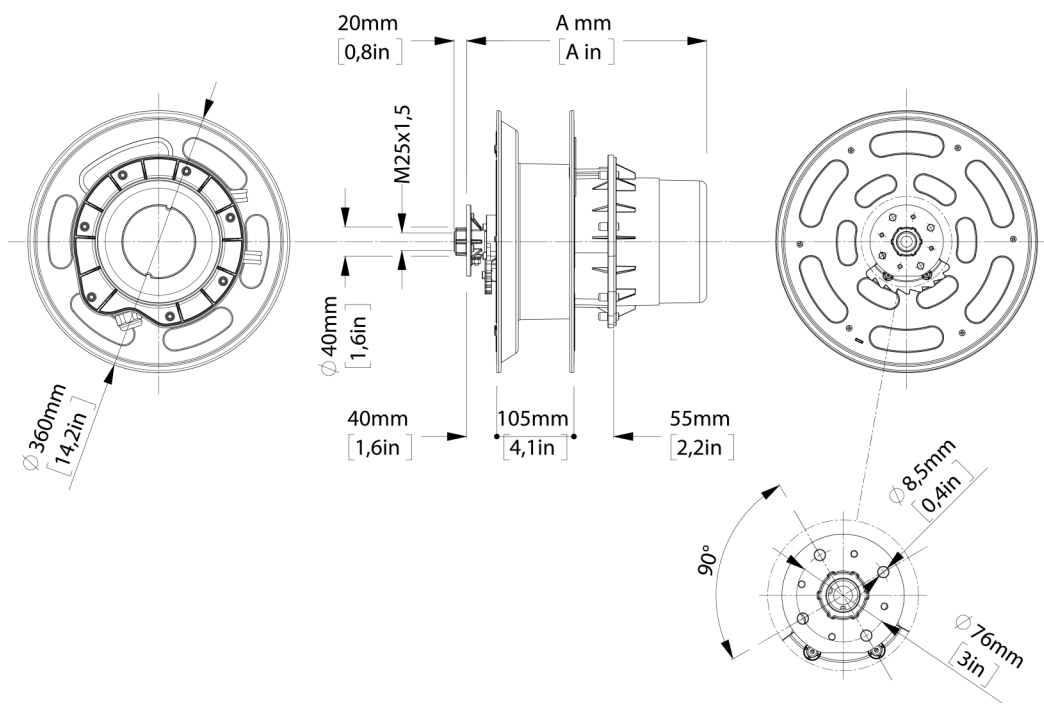

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica e tecnopolimero.
- Flangia di fissaggio laterale in alluminio.
- Collettori con portata 20 - 50 - 100A.
- Molla in acciaio a lunga durata.
- Grado di protezione IP65.
- Fornito senza cavo o con cavo H05 VV-F e H07 RN-F.
- Idoneo al riavvolgimento di cavi da 1 a 12 conduttori.
- Temperatura ambiente di utilizzo: $-5^\circ\text{C}/+50^\circ\text{C}$.
- Velocità massima di riavvolgimento 30 m/min.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.

Avvolgicavo forniti senza staffa, senza bocca guidacavo e senza dente di arresto. Questi accessori sono acquistabili separatamente.




OPTIONAL E RICAMBI

ART. 1401

Staffa girevole

Idonea solo nei casi di uso manuale.

Per fissaggio a parete.

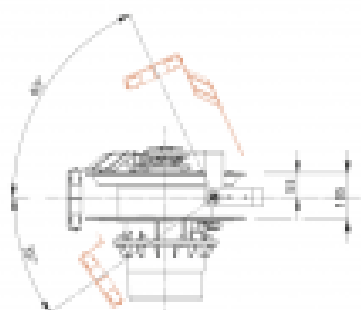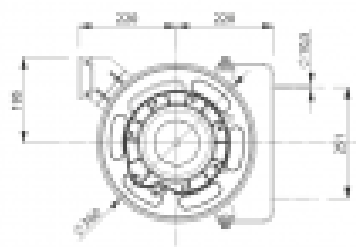


OPTIONAL E RICAMBI

ART. 1403

Staffa fissa

Per fissaggio a parete, pavimento o soffitto.

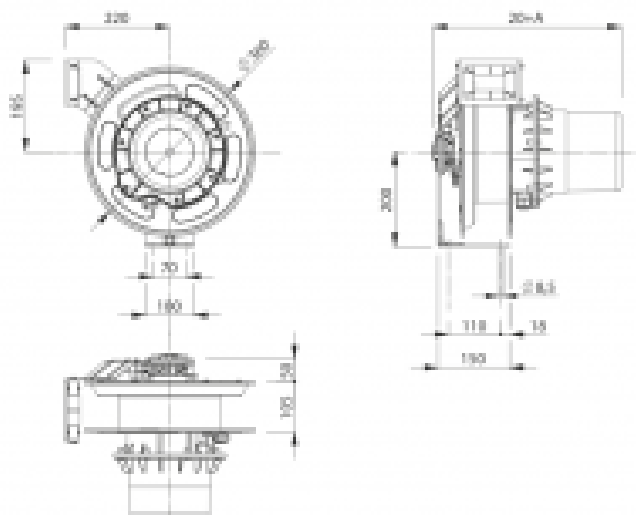

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 1406

Braccio con bocca guida-cavo

- Completa di dente di arresto.

