

**AVVOLGICAVO  
 INDUSTRIALE  
 SERIE 1400**

**ART. 1440**

Lunghezza (m)  
**20**

Numero di conduttori  
**5 G**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**1.5**

Portata cavo avvolto (@20°C)  
**4,0 KW @ 400V**



**IP65**

EN 61242  
 EN 60335-1  
 EN 61316


**CE**

2014/35/UE  
 2006/42/CE  
 2011/65/UE

**DATI TECNICI**

| Articolo    | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Diametro cavo (mm) | Protettore termico | Tipo di cavo |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>1440</b> | 20                 | 18                        | 2                      | 5 G                  | 1.5                        | 4,0 KW @ 400V                | 6,0 KW @ 400V               | 9.5                | NO                 | PVC          |

### QUOTE INGOMBRI

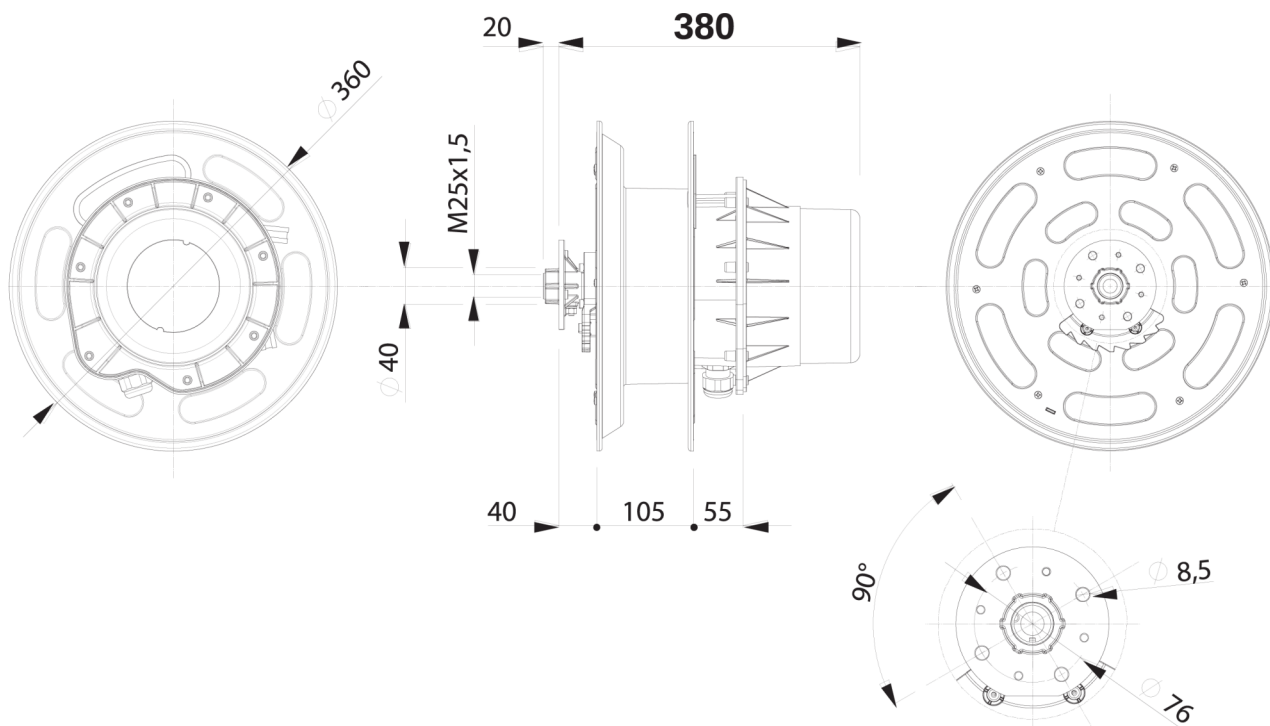

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica e tecnopolimero.
- Flangia di fissaggio laterale in alluminio.
- Collettori con portata 20 - 50 - 100A.
- Molla in acciaio a lunga durata.
- Grado di protezione IP65.
- Fornito senza cavo o con cavo H05 VV-F e H07 RN-F.
- Idoneo al riavvolgimento di cavi da 1 a 12 conduttori.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C.
- Velocità massima di riavvolgimento 30 m/min.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.

Avvolgicavo forniti senza staffa, senza bocca guidacavo e senza dente di arresto. Questi accessori sono acquistabili separatamente.




## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 1401

Staffa girevole

Idonea solo nei casi di uso manuale.

Per fissaggio a parete.

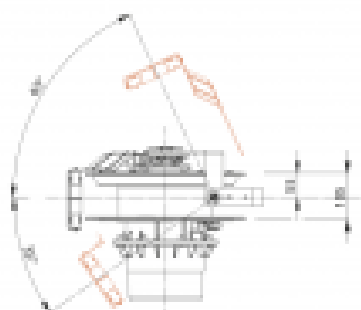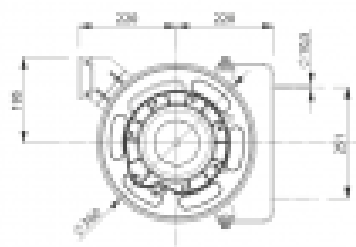


## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 1403

#### Staffa fissa

Per fissaggio a parete, pavimento o soffitto.

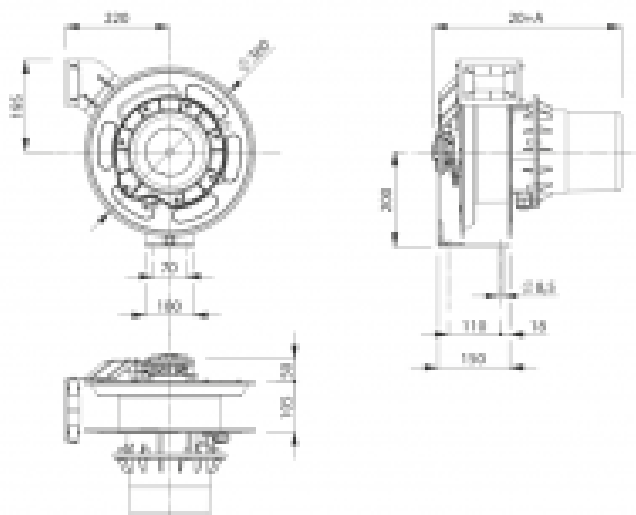

## OPTIONAL E RICAMBI

### ART. 1406

Braccio con bocca guida-cavo

- Completa di dente di arresto.

