

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 1800**

ART. 180506/50RA

Lunghezza (m)
50

Numero di conduttori
5 G

Sezione (mm²)
6

Portata cavo avvolto (@20°C)
17 KW @ 400V



IP65

EN 61242
 EN 60335-1
 EN 61316


CE

2014/35/UE
 2006/42/CE
 2011/65/UE

DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	Tipo di cavo
180506/50RA	50	5 G	6	17 KW @ 400V	22 KW @ 400V	18.5	NO	GOMMA (H07 RN-F)

QUOTE INGOMBRI

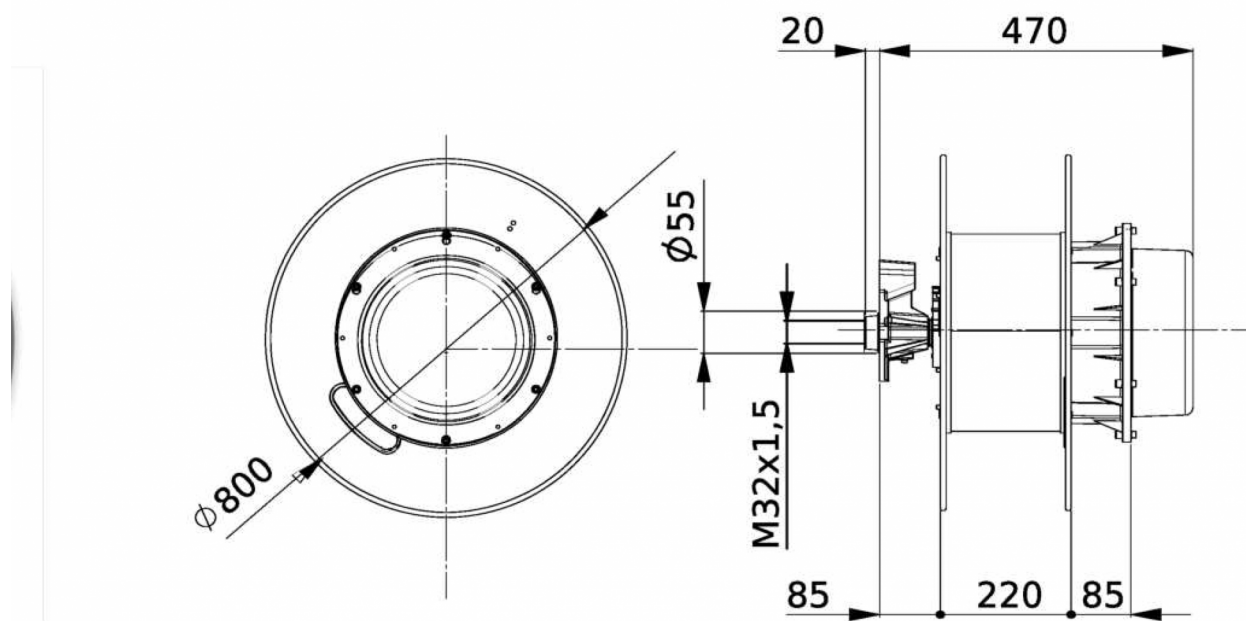

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in alluminio ed acciaio con verniciatura epossidica.
- Flangia di fissaggio laterale in alluminio.
- Molle in acciaio adatte per garantire la trazione ottimale sul cavo, ed una lunga durata.
- Fornibile anche senza cavo
- Gli avvolgitori da noi forniti completi di cavo, sono corredati di calza fissacavo idonea al cavo installato.
- Fornito con spezzone di ingresso m 2,5.
- Temperatura ambiente di utilizzo: $-5^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$.
- Velocità massima di riavvolgimento: 30 m al minuto.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.

Accessori

ART. 949

Calza fissacavo

Le calze fissacavo sono costruite in acciaio galvanizzato e servono per fissare il cavo alla sua estremità senza danneggiare i conduttori interni, evitando quindi l'arricciamento del cavo ed il suo rapido deterioramento. Vengono fornite di serie su avvolgicavo Serie 1700.

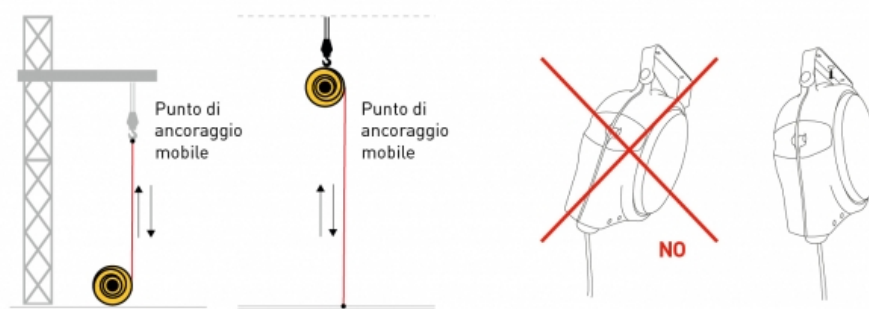

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 956

Molla ammortizzatrice

Quando si prevedono sforzi di trazione discontinui ed elevati, è opportuno inserire, tra la calza fissacavo ed il punto di ancoraggio, una molla ammortizzatrice.



OPTIONAL E RICAMBI


ART. 951-954-955

Rullino guidacavo in plastica antiurto con supporto in lamiera zincata. Utile per ridurre l'attrito del cavo sulla superficie di appoggio.

Art. 951(A) 15 - 25 - 35 - 45 - 55 (B) 125 (C) 55

Art. 954(A) 15 - 25 - 35 - 45 - 55 (B) 185 (C) 115


Art. 955(A) 15 - 25 - 35 - 45 - 55 (B) 215 (C) 145

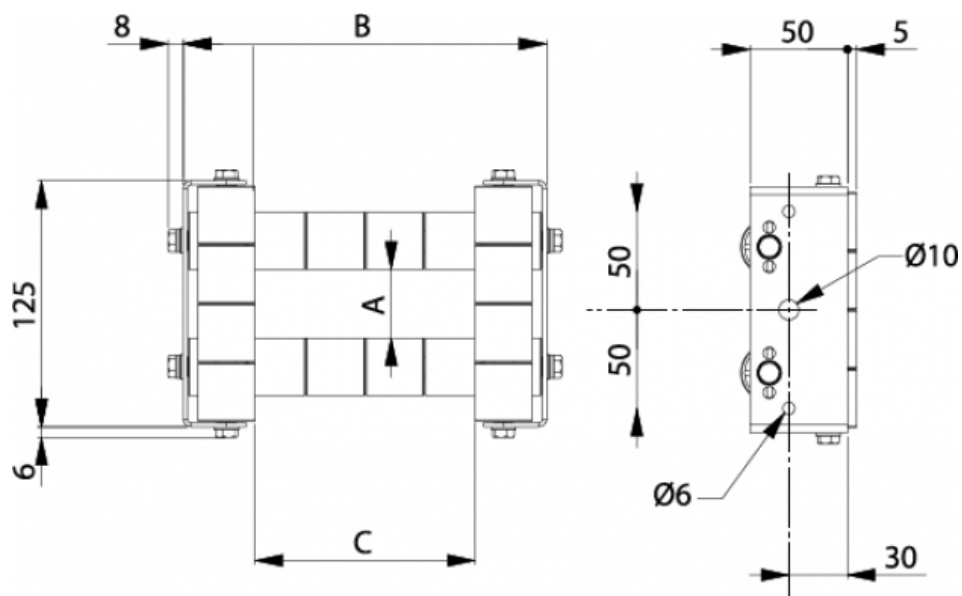

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 957



Rullino guidacavo in plastica antiurto con supporto in lamiera zincata. Utile per ridurre l'attrito del cavo sulla superficie di appoggio.

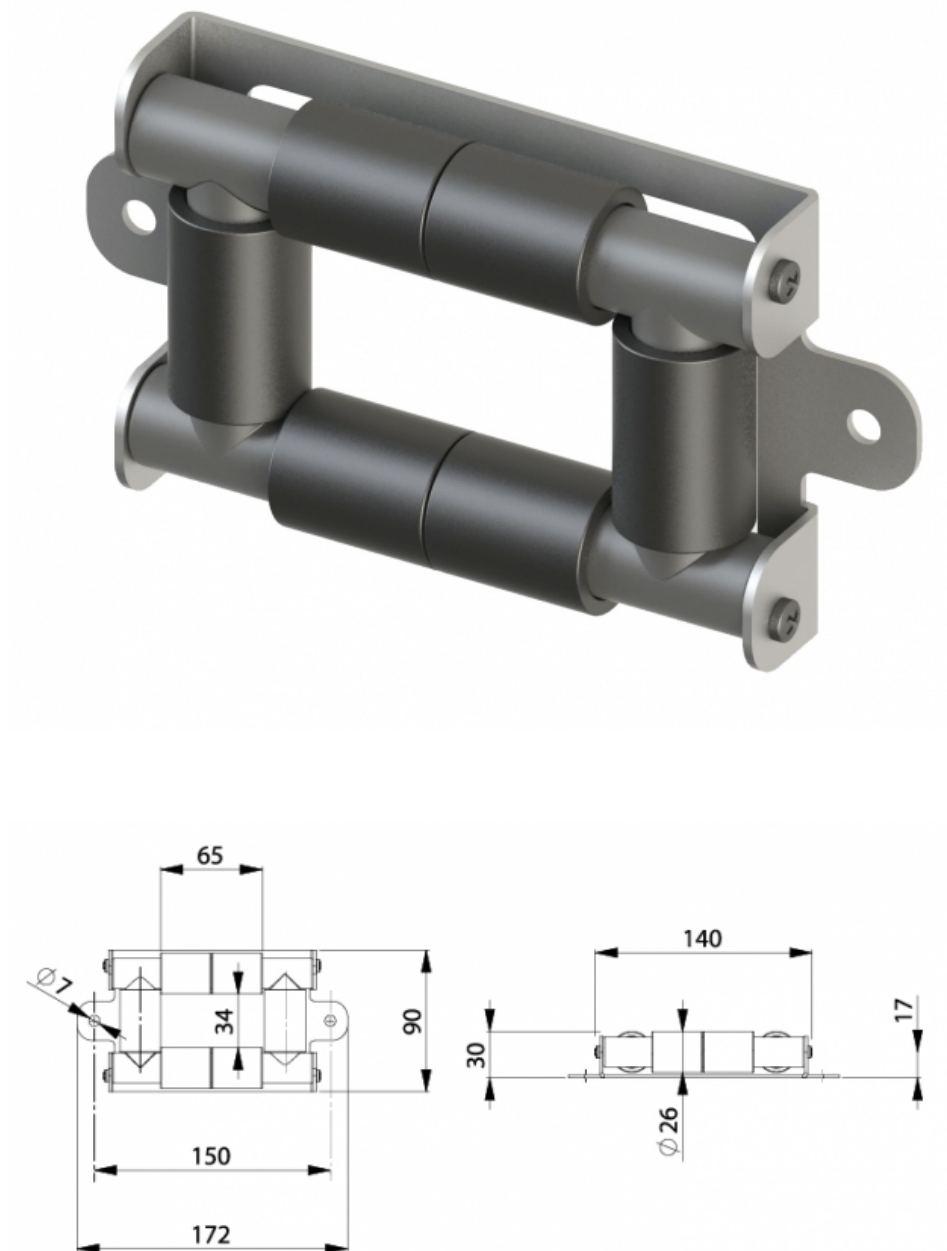

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 932

Rullino guidacavo con supporto

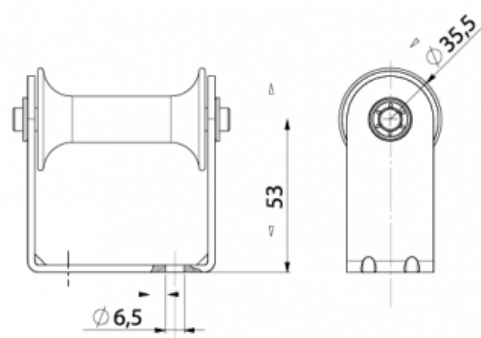

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 945

Bocca guidacavo a imbuto

Bocca guidacavo con struttura in lamiera, con due serie di rullini in materia plastica antiurto che permettono di svolgere il cavo in due direzioni (vedi schemi 3-4 pag. 155) senza causare degli angoli di piegatura eccessivi nel medesimo, migliorando inoltre il funzionamento dell'avvolgicavo. Ø massimo del cavo 35 mm.

